

666/C2

Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset in cassetta con bussole e prolunghe



UNI EN ISO 6789

I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla più scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.

 1,6 kg

 335x145x60 mm

ASSORTIMENTO COMPLETO: La chiave dinamometrica 666/C2, con quadro maschio da 1/4" e intervallo da 5 a 25 Nm, viene fornita in assortimento completo di bussole a mano 900, prolunghe 900/ e raccordi 900/16 e 895/1.

TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata.

CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di $\pm 3\%$.


IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.

SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata.

Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.

MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.

100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.

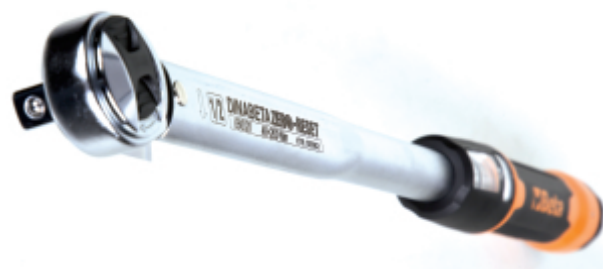

		art.
	006661002	666/C2

**100%
MADE
in ITALY**

- n. **666/2:** chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET  5÷25 Nm
- n. **900:** chiavi a bussola a mano esagonali 1/4"  4÷13 mm
- n. **900/...:** prolunga - 1/4" 50-100 mm
- n. **900/16:** raccordo con attacco quadro 900/16
- n. **895/1:** bussola portainseriti 895/1