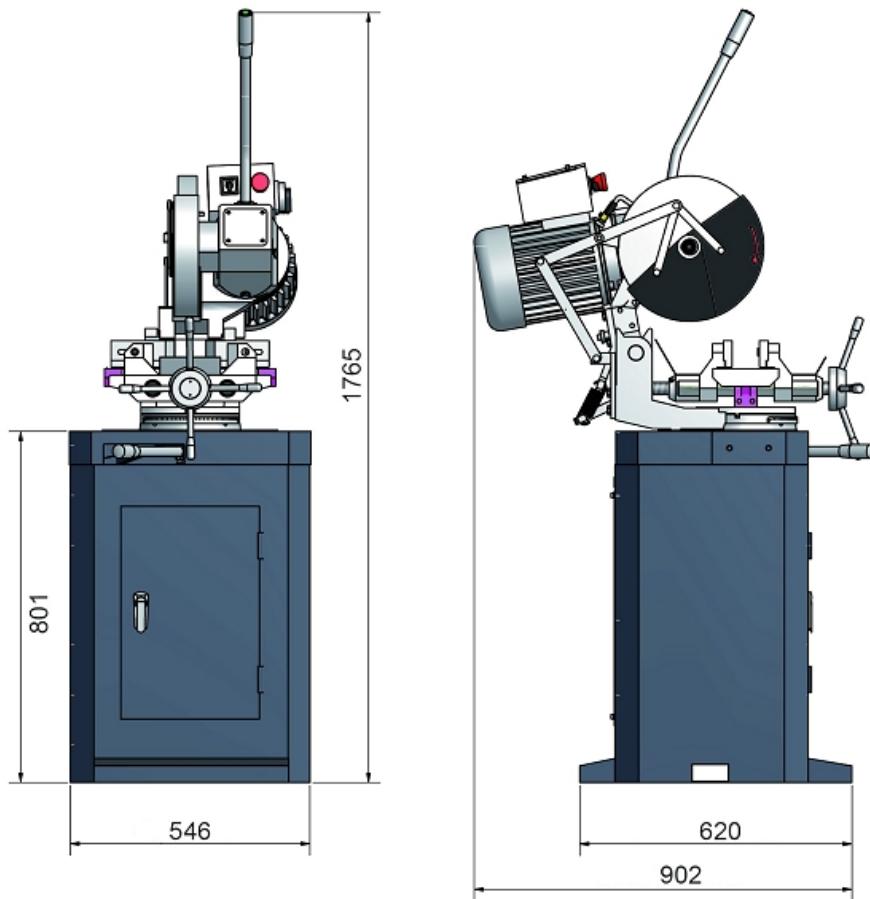


**057OP2300**
**SEGATRICI CIRCOLARI MANUALI CS 315**

- Morsa a vite autoconcentrante su 4 guide con ganasce regolabili singolarmente; il taglio avviene sempre in posizione ottimale rispetto al pezzo
- Sistema di serraggio a 4 leve
- Mandrino morsa a vite protetto
- Scala graduata angolare chiaramente leggibile che garantisce la precisione del lavoro
- Regolazione rapida dell'angolo di taglio tramite supporto cuscinetto girevole
- Avanzamento di taglio manuale
- Serbatoio del liquido refrigerante estraibile completo di potente pompa
- Basamento macchina massiccio con forature per il montaggio del supporto MSR su entrambi i lati
- La lunga impugnatura con interruttore ON/OFF integrato consente di tagliare con ridotto dispendio di forza
- Azionamento automatico della pompa refrigerante in fase di taglio
- Dispositivo di protezione mobile con meccanismo di apertura rapido che garantisce una sicurezza ottimale in fase di taglio
- La segatrice viene fornita senza lama circolare**
- Costruiti secondo direttive CE


**DOTAZIONE DI SERIE**

 Impianto di refrigerazione  
 Basamento macchina


ART.		057OP2300
Modello		<b>CS 315</b>
Potenza motore 400 V ~ 50 Hz	kW	1,5/0,75
Potenza motore pompa refrigerante	W	40
Velocità di taglio	rpm	19/38
Ø lama	mm	315
Ø interno lama	mm	40
Portata morsa a vite	mm	135
Capacità di taglio a 0° - tondo	mm	Ø 85
Capacità di taglio a 0° - rettangolare	mm	70x130
Capacità di taglio a 45° - tondo	mm	Ø 85
Capacità di taglio a 45° - rettangolare	mm	70x90
Dimensioni	mm	560x902x1.765
Dimensioni basamento	mm	546x620x801
Peso netto	kg	235

LAME CIRCOLARI	TUBO/ PROFILATI (SPESSORE PARETE)
	alluminio-bronzo-rame-ottone
4 mm/T	acciaio fino a 1.500 N/m <sup>2</sup> - acciaio inossidabile
fino a 1 mm	acciaio fino a 1.200 N/m <sup>2</sup>
fino a 1,5 mm	
fino a 2 mm	
<b>6 mm/T</b>	
fino a 1,5 mm	alluminio-bronzo-rame-ottone

**PRODOTTI DELLA STESSA CATEGORIA**

- 057OP0013
- 057OP0100
- 057OP0131
- 057OP0150
- 057OP0181
- 057OP0182
- 057OP0210
- 057OP0275
- 057OP2275
- 057OP0285

da 3 mm	acciaio fino a 1.800 N/m <sup>2</sup>
<b>8 mm/T</b>	
da 3 mm	alluminio-bronzo-rame-ottone
	<b>MATERIALE PIENO</b>
<b>6 mm/T:</b>	
10-20 mm	alluminio-bronzo-rame-ottone
20-40 mm	acciaio fino a 1.800 N/m <sup>2</sup> - acciaio inossidabile
<b>8 mm/T</b>	
20-40 mm	acciaio fino a 1.800 N/m <sup>2</sup> - alluminio-bronzo-rame-ottone
40-60 mm	acciaio fino a 1.200 N/m <sup>2</sup> - acciaio inossidabile

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
335 7454	Lama circolare 4 mm/T, 240 T, spessore 2,5
335 7456	Lama circolare 6 mm/T, 150 T, spessore 2,5
335 7458	Lama circolare 8 mm/T, 120 T, spessore 2,5
<b>057OP7610</b>	Supporto per materiali MSR 4
<b>057OP7601</b>	Supporto per materiali MSR 4H
<b>057OP7611</b>	Supporto per materiali MSR 7
<b>057OP7602</b>	Supporto per materiali MSR 7H
<b>057OP7613</b>	Supporto per materiali MSR 10

**L'IMMAGINE È PURAMENTE INDICATIVA E PUO' DIFFERIRE DAL PRODOTTO REALE**

**PRODOTTI CORRELATI:**

codice	nome articolo
057OP7610	SUPPORTI PER MATERIALI MSR ALTEZZA REGOLABILE 650-950 mm
057OP7602	SUPPORTI PER MATERIALI MSR H ALTEZZA REGOLABILE 660-1.050 mm
057OP7611	SUPPORTI PER MATERIALI MSR ALTEZZA REGOLABILE 650-950 mm
057OP7613	SUPPORTI PER MATERIALI MSR ALTEZZA REGOLABILE 650-950 mm
057OP7603	SUPPORTI PER MATERIALI MSR H ALTEZZA REGOLABILE 660-1.050 mm
057OP7601	SUPPORTI PER MATERIALI MSR H ALTEZZA REGOLABILE 660-1.050 mm
3357458	LAME CIRCOLARI PER SEGATRICI CS 315
3357456	LAME CIRCOLARI PER SEGATRICI CS 315
3357454	LAME CIRCOLARI PER SEGATRICI CS 315



LTF SpA - Via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) - Tel. 0363 94901 - Fax 0363 914770-914797 - ltf@ltf.it - P.IVA 01276740162

[Privacy](#)

[Cookie](#)