

## TRANSPALLET PALLET TRUCKS

### TRANSPALLET SEMI-ELETTRICI SEMI-ELECTRIC PALLET TRUCKS

**NEW**



02

#### ART. 05.95

Il sollevatore semi-elettrico è dotato di impianto di movimentazione elettrico e di leva per comando marcia avanti e marcia indietro, di clacson per avvisare eventuali persone del transito e relativo fungo d'emergenza.

Provvisto di pompa idraulica per il sollevamento azionata manualmente. Progettato per trasportare merci su superfici piane.

Temperatura applicabile: adatto per ambienti 5°C -40°C.

Robusto dispositivo elettroidraulico di sollevamento.

Timone ergonomico, antiscivolo con rivestimento plastico.

Indicatore stato della batteria.

Pulsante anti-ritorno: funzione di sicurezza che, quando attivata, si arresta e si inverte.

Ruote e rulli montate su cuscinetti.

Ruote in alluminio con battistrada in PU e rulli doppi in PU.

Pulsante di arresto di emergenza

Freno di stazionamento elettromagnetico.



The semi-electric pallet truck is provided with an electric handling system and a lever for forward and backward command, a horn to alert people in transit and an emergency button.

Equipped with an hydraulic pump manually operated.

Designed to transport goods on level surfaces.

Applicable temperature: suitable for 5°C to 40°C environments.

Sturdy electro-hydraulic lifting device.

Ergonomic, anti-slip towing bar with plastic coating.

Battery status indicator.

Anti-return button: safety function which stops and reverses when activated.

Wheels and rollers mounted on ball bearings.

Aluminium wheels with poliurethan tread and double rollers.

Emergency stop button.

Electromagnetic parking brake.



| CODE                                     |    | 00805SE | 00005SE |
|------------------------------------------|----|---------|---------|
| <b>DATI TECNICI / TECHNICAL DATA</b>     |    |         |         |
| Portata / Load                           | kg | 1500    | 1500    |
| Voltaggio batteria / Battery voltage     | V  | 24      | 24      |
| Capacità batteria / Battery capacity     | Ah | 20      | 20      |
| Ø ruote / Ø wheel                        | mm | 145x60  | 145x60  |
| N° rulli / Roller no.                    |    | 2       | 2       |
| Ø rulli / Ø roller                       | mm | 80x60   | 80x60   |
| Altezza di sollevamento / Lifting height | mm | 205     | 205     |
| Lunghezza totale / Overall length        | mm | 1190    | 1540    |
| Larghezza totale / Overall width         | mm | 540     | 540     |
| Min altezza forca / Min fork height      | mm | 80      | 80      |
| Lunghezza forche / Fork length           | mm | 800     | 1150    |
| Larghezza forche / Fork width            | mm | 160     | 160     |
| Peso con batteria / Weight with battery  | kg | 100     | 110     |

## TRANSPALLET PALLET TRUCKS

### TRANSPALLET MANUALI PROFESSIONALI CON BILANCIA ELETTRONICA PROFESSIONAL HAND LIFT TRUCK WITH INTEGRATED ELECTRONIC SCALE

**NEW**


#### ART. 05.96

- Bilancia elettronica integrata con alloggiamento in acciaio di alta qualità
- Display LCD a 6 cifre, ben leggibile anche lateralmente
- Visualizzazione della capacità di carico
- Visualizzazione degli errori sul display
- Temperatura di esercizio da -20° a +40°C
- Funzione tara, peso netto/lordo, peso totale, somma delle pesate, kg/lbs
- Ruote in alluminio con battistrada in PU e rulli doppi in PU
- Possibilità di abbassare il transpallet sia tramite pedale che maniglia
- Caricabatteria in dotazione

- Integrated electronic scale in a high-quality steel housing
- With a six-digit LCD display, also well readable from the side
- Load capacity display
- Error message display
- Operating temperature from -20° to +40°C
- Functions: tare, net/gross weight, total weight, sum of weighing, kg/lbs
- Aluminium wheels with poliurethane tread and double rollers
- Lifting by treadle or handle
- Charging device supplied



Rullo frontale che consente l'invito su pallet dotati di traversa inferiore. Ruote in gomma. Front rollers that allow to lift the pallets equipped with a lower crossbar. Rubber wheels.

| CODE                                                | 00003B             | 00003BS            |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DATI TECNICI / TECHNICAL DATA</b>                |                    |                    |
| Portata / Load capacity                             | kg 2500            | 2500               |
| Display bilancia (divisioni)<br>Scale display steps | 0-2500 kg = 0,5 kg | 0-2500 kg = 0,5 kg |
| Tolleranza / Weighing accuracy                      | 0,05%              | 0,05%              |
| Larghezza totale / Overall width                    | mm 540             | 540                |
| Larghezza forca / Fork width                        | mm 160             | 160                |
| Lunghezza forca / Fork length                       | mm 1150            | 1150               |
| Min altezza forca / Min fork height                 | mm 80              | 80                 |
| Max altezza forca / Max fork height                 | mm 205             | 205                |
| Ø ruote / Ø wheel                                   | mm 180x50          | 180x50             |
| Ø rulli / Ø roller                                  | mm 70x68           | 70x68              |
| Peso / Weight                                       | kg 98              | 98                 |
| Stampante / Printer                                 | no                 | si                 |
| Batterie (incluse)<br>Batteries (included)          | 200 mA – 24 V      | 200 mA – 24 V      |

## TRANSPALLET PALLET TRUCKS

### TRANSPALLET PALLET TRUCKS

#### ART. 05.95

Costruiti in lamiera piegata ed elettro-saldata, verniciati elettrostaticamente antigraffio CON POLVERI ESSICATE IN FORNO. Il timone di guida, che aziona il sollevamento delle forche, può sterzare di 180° solidale con le ruote direzionali montate su cuscinetti.

Rulli anteriori in poliuretano 95 Shore-A. Ruote direzionali in poliuretano 92 Shore-A. Timone con impugnatura ERGONOMICA ANTISCIVOLO.

**Adatti a sollevare, abbassare e spostare manualmente carichi su corsie di trasporto fisse e in piano. Progettati per il trasporto interno di pallet, gitter box o altri carichi pallettizzati.**

**NEW**



Made in folded and electro-welded plate, anti-scratch electrostatic painting with OVEN DRIED POWDER. The towing bar can steer of 180° along with directional wheels mounted on ball bearings.


95 Shore-A poliurethane front rollers. 92 Shore-A poliurethane directional wheels. Ergonomically shaped anti-slip towing bar.

**Suitable for lifting, lowering and manually moving loads on fixed or level transportation lanes.**

**Designed to transport pallets, gitter boxes or other palletized loads.**



Rullo frontale che consente l'inizio su pallet dotati di traversa inferiore. Ruote in gomma. Front rollers that allow to lift the pallets equipped with a lower crossbar. Rubber wheels.

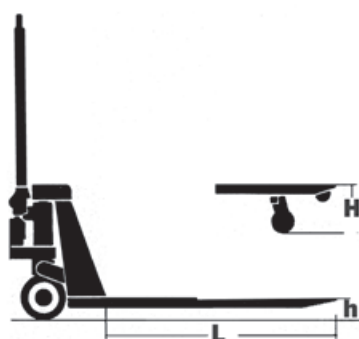

| CODE                          |    | 00008V | 00010V | 00011V |
|-------------------------------|----|--------|--------|--------|
| DATI TECNICI / TECHNICAL DATA |    |        |        |        |
| Portata / Load capacity       | kg | 2.500  | 2.500  | 3.000  |
| B                             | mm | 540    | 540    | 540    |
| C                             | mm | 160    | 160    | 160    |
| D                             | mm | 220    | 220    | 220    |
| L                             | mm | 810    | 1.150  | 1.150  |
| h-H                           | mm | 80-200 | 80-200 | 80-200 |
| Ø ruote / Ø wheel             | mm | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
| Ø rulli / Ø roller            | mm | 80x70  | 80x70  | 80x70  |
| Peso / Weight                 | kg | 58     | 65     | 70     |

## TRANSPALLET PALLET TRUCKS

### SOLLEVATORI IDRAULICI CON PIATTAFORMA HYDRAULIC STACKERS WITH PLATFORM

#### ART. 05.90

Sollevatore idraulico con valvola di sicurezza. Consente il sollevamento di un carico in condizioni di scarsa manovrabilità. Il pedale pieghevole rende agevole ed uniforme il movimento di sollevamento del carico. Movimentazione di spinta manuale. Due ruote fisse e due ruote piroettanti permettono uno spostamento stabile e sicuro.

High quality hydraulic stacker with safety valve. It moves well even in small spaces. The pedal allows to lift smoothly and evenly. Pulling handle. Two rollers and two pivoting wheels allow a stable and safe handling.

| CODE                                          |    | 00850 | 01200 | 01500 |
|-----------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| Portata / Load capacity                       | kg |       | 400   |       |
| Massima alzata piattaforma<br>Max lift height | mm | 850   | 1200  | 1500  |
| Minima alzata piattaforma<br>Min lift height  | mm |       | 200   |       |
| Lunghezza piattaforma<br>Platform length      | mm |       | 650   |       |
| Larghezza piattaforma<br>Platform width       | mm |       | 550   |       |
| Ø ruote sterzanti / Steering wheel Ø          | mm |       | 150   |       |
| Peso / Weight                                 | kg | 72    | 78    | 83    |



CE

### CARRELLO PORTAFUSTI CON SOLLEVAMENTO IDRAULICO HYDRAULIC DRUM TRUCK

#### ART. 05.99

| CODE                    |    | 00300         |
|-------------------------|----|---------------|
| Portata / Capacity      | kg | 300           |
| Alzata / Lift height    | mm | 500           |
| Dimensioni / Dimensions | mm | 1025x810x1180 |
| Peso / Weight           | kg | 65            |



CE

### MOLATRICE DA BANCO ELETTRICA MULTIFUNZIONALE CON REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ ELECTRIC MULTIPURPOSE BENCH GRINDERS WITH ELECTRONIC SPEED ADJUSTMENT

#### ART. 05.90

Fornita con disco per lucidare Ø 75 mm, mola abrasiva Ø 75 mm, flessibile completo di pinza portamola con gambo Ø 3 mm, riparo per mola e chiavi di servizio.

Supplied with Ø 75 mm polishing wheel, Ø 75 mm grinding wheel, flex shaft with mounted point with Ø 3 mm shank, grinding wheel guard and wrenches.

| CODE                                                |    | 00005      |
|-----------------------------------------------------|----|------------|
| Dimensioni mola / Grinding wheel dimensions         | mm | Ø 75x20x10 |
| Lunghezza cavo flessibile / Flex shaft length       | mm | 800        |
| Ø gambo mola per flessibile / Mounted point shank Ø | mm | 3          |
| N° giri/min / Rev/min                               |    | 0 ÷ 10000  |
| Potenza / Power                                     | W  | 120        |
| Alimentazione monofase / Single-phase power supply  | V  | 220        |
| Frequenza / Frequency                               | Hz | 50         |



CE