

LAMPADE LAMPS

MINI LAMPADA CON BASE MAGNETICA MINI LAMPS WITH MAGNETIC BASE




ART. 113

Lampada a LED luminosa di alta intensità. Montata su un supporto flessibile d'alluminio e dotata di un magnete al Neodimio che permette un posizionamento stabile.

High intensity LED lamp. Mounted on a flexible aluminium support and equipped with a Neodymium magnet that allows a stable positioning

CODE		02
Lunghezza flessibile / Support length	mm	40
Peso / Weight	kg	0,3
Forza attrazione / Attraction force	kg (N)	3,6 (35)
Batterie alimentazione / Batteries		LR41-3x1,5V

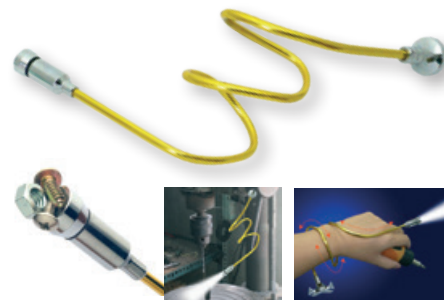

PORTALAMPADA TRE SNODI LAMP HOLDER WITH THREE JOINTS



ART. 114

	CON SNODO SFERICO ALLA BASE BASE WITH BALL JOINT
CODE	Lunghezza braccio Arm length mm
02	1000



PORTALAMPADA EQUILIBRATO CON FISSAGGIO A MORSETTO LAMP HOLDER WITH BALANCED ARM AND BENCH CLAMP



ART. 114

Braccio 900 mm. Telaio montato con tubi in acciaio trafilato quadro e saldato elettricamente. Verniciature a fuoco a 130°.

Arm 900 mm. Frame mounted with drawn square steel and welded. Heat treated to 130°.

CODE	10A	10B	10G	10N
Colore Color	Arancione Orange	Bianco White	Grigio Grey	Nero Black



114.10A

PORTALAMPADA CON LENTE ED ILLUMINAZIONE A 60 LED, FISSAGGIO A MORSETTO LAMP HOLDERS WITH MAGNIFIER AND 60 LED ILLUMINATION, BENCH CLAMP



ART. 115

CODE		04
Alimentazione / Power supply		220V 50Hz
Potenza / Power	W	3,5
Ø lente / Lens Ø	mm	125
Diottrie / Diodes	N°	3



LAMPADE LAMPS

PORTALAMPADE EQUILIBRATI A LUCE FREDDA COLD-LIGHT BALANCED-ARM LAMP HOLDERS

ART. 115

Illuminazione fredda, ad alta intensità, data dalla circolina fluorescente da 22 W.

Reattore incorporato nel braccio verticale. Snodi bilanciati con molle.

Riflettore metallico in corpo unico con profilato acrilico, orientabile in ogni posizione e provvisto di fermo. Verniciatura a forno a 130°.

Cold high intensity illumination given by the fluorescent 22 W bulb. Electronic ballast built in the vertical arm.

Balanced joints with springs. Single-body metallic reflector with acrylic profiled section, adjustable in every position and provided with a locking device. Heat treated to 130°.

CODE		01
Lunghezza braccio / Arm length	mm	1100
Ø lente biconvessa / Biconvex lens Ø	mm	125
Diottrie / Diopters	N°	3



CE

02

ART. 115

Illuminazione fredda, ad alta intensità, data dalla circolina fluorescente da 22 W. Lente con coperchio di protezione. Reattore incorporato nel braccio verticale. Snodi bilanciati con molle a tazza. Riflettore metallico in corpo unico con profilato plastico, orientabile in ogni posizione. Verniciatura a forno a 130°. Morsetto per fissaggio al tavolo.

Cold high intensity illumination given by the fluorescent 22 W bulb. Lens with protection cover. Electronic ballast incorporated in the vertical arm. Balanced joints with cupped springs. Single-body metallic reflector with plastic profiled section, adjustable in any position. Heat treated to 130°. Bench clamp.

CODE		01S
Lunghezza braccio / Arm length	mm	900
Ø lente biconvessa / Biconvex lens Ø	mm	125
Diottrie / Diopters	N°	4



CE

ART. 115

Illuminazione fredda, ad alta intensità, data da 2 lampade fluorescenti da 9 W poste sui lati con riflettori metallici posizionati sul retro. Lente con coperchio di protezione. Reattore incorporato nel braccio verticale. Snodi bilanciati con molle a tazza. Riflettore orientabile in ogni posizione. Verniciatura a forno a 130°. Morsetto per fissaggio al tavolo.

Cold high intensity illumination given by 2 fluorescent 9 W bulbs placed on the sides with metallic lights positioned on the back. Lens with protection cover. Electronic ballast incorporated in the vertical arm. Balanced joints with cupped springs. Adjustable light in any position. Heat treated to 130°. Bench clamp.

CODE		02S
Lunghezza braccio / Arm length	mm	900
Ø lente biconvessa / Biconvex lens Ø	mm	190x160
Diottrie / Diopters	N°	5



CE