

Punte corte per metallo rettificate HSS-G - DIN 1897 - conf. da 5 e 10 pezzi

Punte rettificate in HSS secondo lo standard DIN 1897.

Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C. Taglienti 118°. Tolleranza h8. Elica di tipo N inclinazione di 20 - 30°

Taglienti affilati, massima precisione del foro. Superficie/Colore: argento lucido.


Eccellente concentricità. Maggiore velocità rimozione truciolo, minor sforzo.

Eccellente concentricità. Applicazione: adatto per la perforazione di materiali sottili.

Adatta per per acciaio, ghisa, mat. legato e non, inox e acciaio 900 N/mm²

Anche adatte per legno e plastica.

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2.0	38	12	10	1	4932352200	4002395368532	8,60	10,49
2.5	43	14	10	1	4932352201	4002395368549	9,70	11,83
3.0	46	16	10	1	4932352202	4002395368556	10,50	12,81
3.2	49	18	10	1	4932352203	4002395368563	13,70	16,71
3.3	49	18	10	1	4932352204	4002395368570	13,80	16,84
3.5	52	20	10	1	4932352205	4002395368587	14,00	17,08
3.7	52	20	10	1	4932352206	4002395368594	14,20	17,32
4.0	55	22	10	1	4932352207	4002395368600	14,60	17,81
4.2	55	22	10	1	4932352208	4002395368617	14,90	18,18
4.5	58	24	10	1	4932352209	4002395368624	15,40	18,79
4.8	62	26	10	1	4932352210	4002395368631	15,70	19,15
5.0	62	26	10	1	4932352211	4002395368648	16,00	19,52
5.2	62	26	10	1	4932352212	4002395368655	16,30	19,89
5.5	66	28	10	1	4932352213	4002395368662	16,60	20,25
6.0	66	28	10	1	4932352214	4002395368679	17,70	21,59
6.5	70	31	10	1	4932352215	4002395368686	21,90	26,72
7.0	74	34	10	1	4932352216	4002395368693	24,20	29,52
7.5	74	34	5	1	4932352217	4002395368709	21,30	25,99
8.0	79	37	5	1	4932352218	4002395368716	26,70	32,57
8.5	79	37	5	1	4932352219	4002395368723	28,70	35,01
9.0	84	40	5	1	4932352220	4002395368730	33,50	40,87
10.0	89	43	5	1	4932352221	4002395368747	42,60	51,97

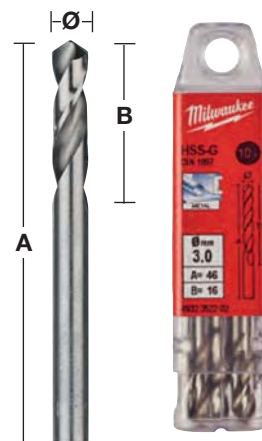

Punte corte per metallo rettificate HSS-G (Double ended) - DIN 1897

Punte rettificate in HSS secondo lo standard DIN 1897. Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C.

Taglienti con angolo di taglio 135°. Tolleranza h8. Elica di tipo N inclinazione di 20 - 30°.

Taglienti affilati, massima precisione del foro. Superficie/Colore: argento lucido.

Punta di centraggio. Utilizzabile su ambo i lati.


Lunghezza ridotta permette una maggiore pressione, senza il rischio di rotture.

Eccellente concentricità.

Scanalatura a N per una facile rimozione dei trucioli.

Applicazioni: adatto per acciaio, met. non -ferrosi e plastica.

Molto adatto per fogli di metallo sottili.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2.5	43	10	10	1	4932352222	4002395368754	12,10	14,76
3.0	46	11	10	1	4932352223	4002395368761	13,10	15,98
3.2	49	12	10	1	4932352224	4002395368778	14,30	17,45
3.3	49	12	10	1	4932352225	4002395368785	14,30	17,45
3.5	52	14	10	1	4932352226	4002395368792	15,80	19,28
4.0	55	14	10	1	4932352227	4002395368808	17,20	20,98
4.1	55	14	10	1	4932352228	4002395368815	20,60	25,13
4.2	55	14	10	1	4932352229	4002395368822	20,60	25,13
4.5	58	16	10	1	4932352230	4002395368839	20,60	25,13
4.8	62	18	10	1	4932352231	4002395368846	22,60	27,57
5.0	62	18	10	1	4932352232	4002395368853	23,10	28,18
5.5	66	19	10	1	4932352233	4002395368860	28,40	34,65
6.0	66	19	10	1	4932352234	4002395368877	31,60	38,55

