

## Punte corte per metallo rettificate HSS-G (Double ended) - DIN 1897

Punte rettificate in HSS secondo lo standard DIN 1897.

Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C. Taglienti con angolo di taglio 135°. Tolleranza h8.

Elica di tipo N inclinazione di 20 - 30°.

Taglienti affilati, massima precisione del foro. Superficie/Colore: argento lucido.

Punta di centraggio.

Utilizzabile su ambo i lati.



Lunghezza ridotta permette una maggiore pressione, senza il rischio di rottura.

Eccellente concentricità.

Scanalatura a N per una facile rimozione dei trucioli.

Applicazioni: adatto per acciaio, met. non -ferrosi e plastica.

Molto adatto per fogli di metallo sottili.

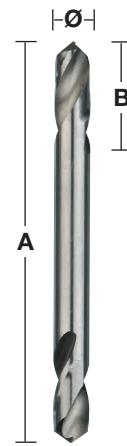

<b>Ø (mm)</b>	<b>Lunghezza totale (mm) A</b>	<b>Lunghezza utile (mm) B</b>	<b>Quantità confezione</b>	<b>Min. quantità ordinabile</b>	<b>Codice prodotto</b>	<b>Codice EAN</b>	<b>Prezzo Listino IVA escl. (€)</b>	<b>Prezzo Listino IVA incl. (€)</b>
2.5	43	10	10	1	4932352222	4002395368754	12,10	14,76
3.0	46	11	10	1	4932352223	4002395368761	13,10	15,98
3.2	49	12	10	1	4932352224	4002395368778	14,30	17,45
3.3	49	12	10	1	4932352225	4002395368785	14,30	17,45
3.5	52	14	10	1	4932352226	4002395368792	15,80	19,28
4.0	55	14	10	1	4932352227	4002395368808	17,20	20,98
4.1	55	14	10	1	4932352228	4002395368815	20,60	25,13
4.2	55	14	10	1	4932352229	4002395368822	20,60	25,13
4.5	58	16	10	1	4932352230	4002395368839	20,60	25,13
4.8	62	18	10	1	4932352231	4002395368846	22,60	27,57
5.0	62	18	10	1	4932352232	4002395368853	23,10	28,18
5.5	66	19	10	1	4932352233	4002395368860	28,40	34,65
6.0	66	19	10	1	4932352234	4002395368877	31,60	38,55