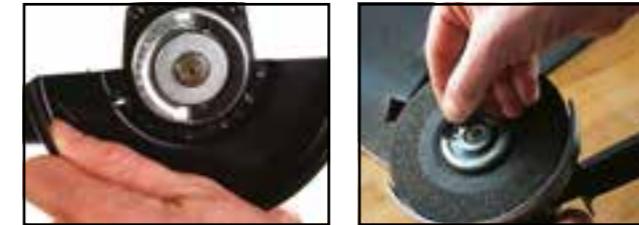


AG 10 EK
SMERIGLIATRICE 1000W

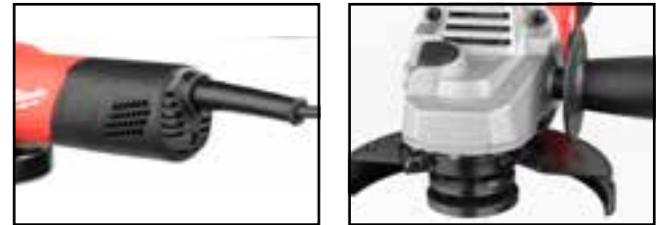

- Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni
- Design compatto: solo 276 mm di lunghezza e 2,1 kg di peso per una migliore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Interruttore a slitta, comodo da avviare anche se si indossano guanti
- Cavo 4 metri


AG 9
SMERIGLIATRICE 850W


- Potente motore da 850 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Leggera e compatta per applicazioni medio-leggere
- Elettronica che garantisce la velocità costante sotto carico, avviamento dolce e protezione contro il sovraccarico
- Testata ingranaggi in metallo piatta per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale profondità di taglio
- Scatola per ingranaggi in lega di magnesio pressofusa
- Interruttori e cuscinetti protetti dalla polvere
- Efficieni ventole di raffreddamento evitano il surriscaldamento del motore anche nelle condizioni più gravose
- Flangia FIXTEC per una sostituzione veloce e facile dei dischi
- Robusta calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Spazzole con distacco automatico
- Cavo da 4 metri

AG 800 EK
SMERIGLIATRICE 800W CARTER REGOLABILE SENZA CHIAVI


- Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Ingranaggi in acciaio per la massima durata
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Testa compatta per lavorare in spazi ristretti
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Cavo 4 metri

AG 800 E
SMERIGLIATRICE 800W


- Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Ingranaggi in acciaio per la massima durata
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Testa compatta per lavorare in spazi ristretti

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Potenza (W)	1000	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000	11,000
Diametro disco (mm)	115	125
Profondità di taglio max (mm)	28	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.1	2.1
Flangia FIXTEC	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	–	–
Codice prodotto	4933451219	4933451220
Codice EAN	4002395260867	4002395260874

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Potenza (W)	850	850
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000	2700 - 10,000
Diametro disco (mm)	125	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	1.8	1.8
Velocità variabile	No	Si
Flangia FIXTEC	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	–	–
Codice prodotto	4933403200	4933403206
Codice EAN	4002395233779	4002395233786

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Potenza (W)	800	800
Velocità a vuoto (giri/min)	11,500	11,500
Diametro disco (mm)	115	125
Profondità di taglio max (mm)	28	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.0	2.0
Flangia FIXTEC	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	–	–
Codice prodotto	4933451212	4933451213
Codice EAN	4002395260195	4002395260805

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Potenza (W)	800	800	800
Velocità a vuoto (giri/min)	11,500	11,500	11,500
Diametro disco (mm)	115	125	115
Profondità di taglio max (mm)	28	33	28
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.0	2.0	2.0
Flangia FIXTEC	No	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
Fornibile in	–	–	Valigetta
Codice prodotto	4933451210	4933451211	4933451281
Codice EAN	4002395260171	4002395260188	4002395170777