

LIVELLA PRESSOFUSA TRAPEZOIDALE




- 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV.
- Robusti terminali con superfici corrugate per una maggiore comodità nell'impiego con martello nella posa piastrelle.
- Fori guida per punte da 5-12 mm.
- Superficie fresata per una maggiore precisione in tutte le posizioni.
- Gancio resistente per una facile archiviazione.
- Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente.
- Accuratezza 0.029° (0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard

LIVELLA TORPEDO CON BOLLA GIREVOLE 360°



- Tecnologia SHARPSITE con alloggiamento fiale robusto e resistente agli urti.
- Bolla angolare girevole a 360° per la determinazione di inclinazioni variabili. Possibilità di blocco per una maggiore facilità nella ripetizione della misurazione. Massima accuratezza.
- Magneti AMPLIFICATI in "terre rare". Grazie al design del magnete che convoglia il magnetismo in un'unica direzione amplificando l'effetto.
- Alloggiamento fiale verticale rinforzato. Solido blocco in acrilico della fiale offre durata e massima leggibilità.
- Telaio pressofuso in alluminio che resiste alle condizioni da cantiere.
- Superficie fresata garantisce la massima accuratezza in tutte le posizioni di lavoro.
- Foro per laccio.
- Accuratezza .029° (.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.

LIVELLA TORPEDO COMPATTA

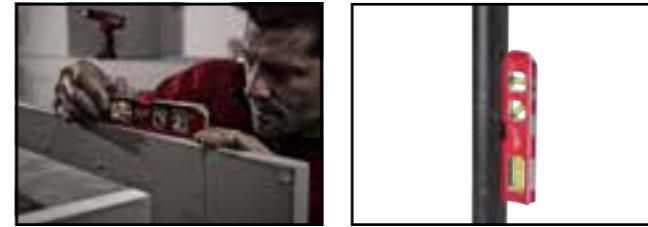

- Magneti amplificati in "terre rare" per una maggiore resistenza magnetica.
- Ampia visibilità della bolla con indicazione della pendenza.
- Fiale in acrilico rinforzata offre massima durata e leggibilità.
- Asola di compensazione per una facile misurazione sulle congiunzioni saldate dei tubi.
- Design ottimizzato a V per massima stabilità su tubi non ferrosi.
- Serigrafatura al laser della scala metrica, per una facile misurazione del materiale.
- Compatta, design affusolato per facile archiviazione in tasche e toolbox.

LIVELLA - SERIE MINI



- Livella profilo rettangolare in alluminio, leggera e compatta per una facile archiviazione.
- Fiale in acrilico resistente ad urti e ai raggi UV.
- Tappi assorbì urto.
- Accuratezza 0.029° (0.0005 "/in, 0,5 mm/m) in posizione standard.
- Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente.

Livella pressofusa trapezoidale 60cm Livella pressofusa trapezoidale 80cm

Lunghezza (cm)	60	80
Maniglie	0	0
Codice prodotto	4932459098	4932459099
Codice EAN	4002395283118	4002395283125

Torpedo con bolla girevole

Lunghezza (cm)	25
Maniglie	0
Codice prodotto	4932459096
Codice EAN	4002395282494

Livella torpedo

Lunghezza (cm)	17
Maniglie	0
Codice prodotto	4932459097
Codice EAN	4002395283101

Livella MINI

Lunghezza (cm)	10
Maniglie	0
Codice prodotto	4932459100
Codice EAN	4002395283446