

## AG 22

### SMERIGLIATRICE 2200W




- Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo
- Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,2 kg di peso per una maggiore maneggevolezza
- Resistente calotta di protezione
- Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione
- Senza possibilità di blocco dell'interruttore per una maggior sicurezza dell'operatore

AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Potenza (W)	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Diametro disco (mm)	180
Profondità di taglio max (mm)	43
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	5.1
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No
Blocco riavvio accidentale	No
Sistema autobalancer	No
Impugnatura AVS	No
Impugnatura ruotabile	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431830
Codice EAN	4002395243846

## AGV 21 GEX

### SMERIGLIATRICE 2100W CON AVS

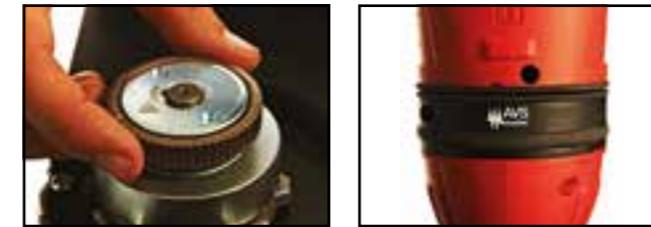

- Potente motore PROTECTOR da 2100 W - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobilanciamento per una notevole riduzione delle vibrazioni
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Impugnatura antivibrazione AVS collocabile in 7 diverse posizioni
- Avviamento morbido
- Flangia FIXTEC™ senza chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Potenza (W)	2100
Velocità a vuoto (giri/min)	6600
Diametro disco (mm)	230
Profondità di taglio max (mm)	68
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	5.5
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco
Flangia FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Sistema autobalancer	Si
AVS	Si
Impugnatura ruotabile	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933432304
Codice EAN	4002395234158

## AGV 17

### SMERIGLIATRICE 1750W CON AVS

- Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Velocità costante in ogni applicazione e soft start
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Sistema FIXTEC™ per la rapida sostituzione dei dischi
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura antivibrazione AVS
- Cavo 4 metri



AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Potenza (W)	1750	1750	1750	1750
Velocità a vuoto (giri/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500
Diametro disco (mm)	125	125	125	150
Profondità di taglio max (mm)	33	33	33	45
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.8	2.8	2.8	3.0
Velocità variabile	Si	No	No	No
Freno	No	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si	Si
Impugnatura AVS	Si	Si	Si	Si
Sistema autobalancer	No	No	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250
Codice EAN	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990



Motore resinato PROTECTOR



Impugnatura laterale anti-vibrazione AVS



Elettronica