

M12 BPRT

RIVETTATRICE COMPATTA M12™



- Applica fino a 325 rivetti da 4,8mm in acciaio inox con una singola carica di una batteria da 2.0Ah
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox e rame, con diametro da 2,4 mm fino ad un massimo di 4,8 mm
- Lunghezza della corsa pari a 20,32 mm
- Grazie agli ugelli a trattenuta è possibile contenere il rivetto in tutte le direzioni
- Morsetti accessibili senza l'utilizzo di attrezzi. Possibilità di riporre gli ugelli nel pratico vano posto sull'utensile
- Indicatore stato di carica posto sull'utensile e luce LED per illuminare la zona di lavoro
- Design ergonomico con 273mm di altezza e 67mm di larghezza / senza il raccolto rivetto lunghezza massima pari a 165mm
- Con pratico gancio per la cintura e alloggio per agganciare il cinturino
- La batteria REDLITHIUM™-ION garantisce una costruzione superiore, elettronica costante per maggiori performance e maggior autonomia
- Piattaforma batteria flessibile: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornito con 4 ugelli a trattenuta da 2,4 3,2 4,0 e 4,8 mm

C12 PN

CHIODATRICE PALMARE M12™



- Potenza professionale - fissa chiodi lunghezza 90 mm in 3 secondi
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Ergonomica - superficie palmare con softgrip per un maggior comfort e maggior controllo
- Arriva dove il martello tradizionale non riesce ad operare
- Fino a 100 chiodi da 90 mm con una singola carica
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

C12 MT


UTENSILE MULTIFUNZIONE M12™



- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5.000 - 20.000 oscillazioni/min) e oscillazione di 1,5° destra/sinistra consentono ottime prestazioni nel taglio di metallo, legno e plastica
- Compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornito con adattatore, lama da taglio OSC 112, piastra per levigatura, 5 carte abrasive

C12 RT

SMERIGLIATRICE DIRITTA M12™

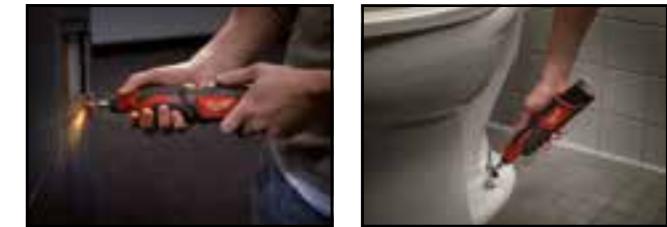

- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5000 - 32.000 giri/min)
- Collare da 0.8 - 3.2 mm compatibile con tutti gli accessori presenti sul mercato
- Blocco dell'alberino per una rapida sostituzione dell'accessorio
- Ergonomico e leggero
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Voltaggio (V)	12
Tipo batteria	–
Forza di trazione (N)	9000
Numeri massimi rivetti applicati con M12 B2 batteria (mm)	325 x 4.8
Diametro ganascia max. (mm)	2.4 - 4.8
Corsa della lama (mm)	20.32
Dimensioni (mm)	273 x 66 x 8 x 230
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito 1x 2.0 Ah Pacco Batteria, senza caricatore, Fornito C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464404
Codice EAN	4058546223496

C12 PN-0
Voltaggio (V)
Tipo batteria
Frequenza di percussione (colpi/min)
Dimensione max chiodi (mm)
Energia del colpo (EPTA)(J)
Peso con il pacco batteria (kg)
Kit incluso
Codice prodotto
Codice EAN

C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Voltaggio (V)	12	12
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	1.5	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	5000 - 20.000	5000 - 20.000
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933427180	4933441710
Codice EAN	4002395239276	4002395002009

C12 RT-0
Voltaggio (V)
Tipo batteria
Velocità a vuoto (giri/min)
Dimensione colletto (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Kit incluso
Codice prodotto
Codice EAN