


M18 FMS305

TRONCATRICE RADIALE M18 ONE-KEY™ FUEL™ 305 MM

REDLITHIUM™ HD HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY ONE KEY™ FUEL™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

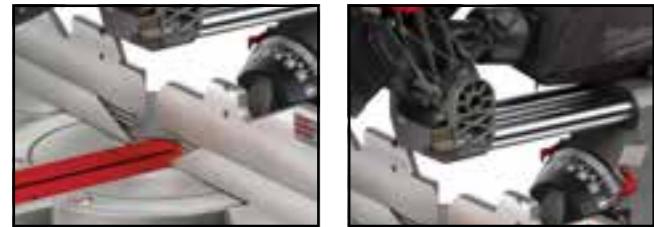

- Offre la potenza di taglio equivalente ad una sega a filo da 305 mm, con la possibilità di tagliare fino a 500 lastre di pino da 78 mm per carica (12.0 Ah)
- Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e le nuove batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah offrono prestazioni e durata superiori in applicazioni ad alto assorbimento di energia
- Compatibile con tutti i banchi portatratoncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Possibilità di impostare tagli ripetuti alla stessa profondità

M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	3600	3600
Diametro lama (mm)	305	305
Inclinazione lama sx (°)	48	48
Inclinazione lama dx (°)	48	48
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	55	55
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	60	60
Capacità di taglio Max 45° Sx / 45° inclinazione Sx (mm)	235 x 65	235 x 65
Capacità di taglio Max 45° Dx / 45° inclinazione Dx (mm)	235 x 40	235 x 40
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	235 x 97	235 x 97
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	343 x 65	343 x 65
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	343 x 97	343 x 97
Capacità di taglio Max in battuta 90° / 90° inclinazione (mm)	173 x 28	173 x 28
Alesaggio (mm)	30	30
Peso con il pacco batteria (kg)	-	22.5
Kit incluso	Fornito senza batterie, 1 x M18 HB12 Pacco	Batteria, M12-18 FC
Codice prodotto	4933471205	4933471122
Codice EAN	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254

TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 254 MM

M18 FUEL



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 2 volte maggiore e fino al 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Lama 254 mm per tagli ampi ed accurati
- Sgancio rapido per una semplice impostazione dell'angolo di inclinazione a destra e sinistra, con stop predefiniti
- Basi di appoggio laterale del legno scorrevoli ed alte, in grado di garantire stabilità ed accuratezza del taglio
- Possibilità di effettuare tagli a profondità regolabili. Compatibile con tutti i banchi portatratoncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Fino a 307 tagli su legno morbido 38 mm x 89 mm con una batteria da 9.0 Ah, evitando così di ricaricare la batteria durante una giornata di lavoro

M18 FMS254-0

Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	4000
Diametro lama (mm)	254
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	48
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	60
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	205.23 x 51.3
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	205.23 x 91.2
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	289.3 x 51.3
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	289.3 x 91.2
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (kg)	20.0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451729
Codice EAN	4002395279418

M18 SMS216

TRONCATRICE RADIALE M18™ 216 MM

M18



- Potente motore frameless MILWAUKEE® eroga fino a 2700 giri/min per tagli veloci
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- I cuscinetti garantiscono un dolce scorrimento sul doppio binario sovrapposto
- Blocco di scorrimento della testata per una maggiore sicurezza
- Laser regolabile per un comodo allineamento della linea di taglio
- Piastre in acciaio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli predefiniti
- Impugnatura gommata per una maggiore comodità nei tagli ripetitivi. Compatibile con tutti i banchi portatratoncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Semplice regolazione dell'angolazione per tagli precisi
- Luce LED integrata per illuminare l'area di taglio
- Blocco dell'albero per un rapido cambio lama
- Robusta base garantisce durata e accuratezza
- Capacità inclinazione max 48°/-2°
- Fornita con lama (48 denti), morsetto
- Funziona con tutte le batterie M18™

M18 SMS216-0

Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	2700
Diametro lama (mm)	216
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	-2
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	190 x 48
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	190 x 60
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	270 x 48
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	270 x 60
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (kg)	14.5
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471057
Codice EAN	4058546286859

M18 FMS190

TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 190 MM

M18 FUEL



- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ con una durata fino a 2 volte superiore e il 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Lama 190 mm per tagli estremamente precisi. Compatibile con tutti i banchi portatratoncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Sgancio rapido per una semplice impostazione dell'angolo di inclinazione a destra e a sinistra
- Basi di appoggio laterale del legno scorrevoli e alte, in grado di garantire stabilità ed accuratezza del taglio

M18 FMS190-0

Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Diametro lama (mm)	190
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	48
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	48
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	48
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	152.7 x 39.3
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	152.7 x 55.4
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	215.5 x 39.3
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	215.5 x 55.4
Capacità di taglio max in battuta 90° angolo/90° inclinazione (mm)	90.9 x 21.8
Capacità di taglio max in battuta 45° angolo sin./90° inclinazione (mm)	90.9 x 20.3
Capacità di taglio max in battuta 45° angolo des./90° inclinazione (mm)	90.9 x 17.8
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (kg)	12.7
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459619
Codice EAN	4058546027919