


M18 HDCT

**CRIMPATRICE IDRAULICA SENZA
MATRICI M18™ FORCE LOGIC™**

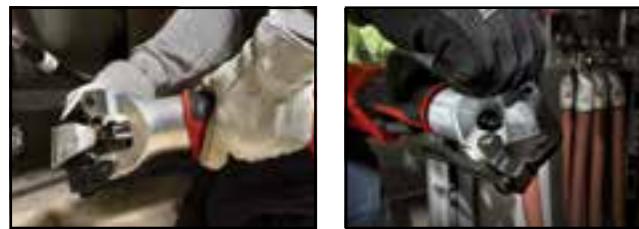

- La crimpatrice M18™ FORCE LOGIC™ HDCT è in grado di crimpare capicorda da 10 fino a 300 mm², senza la necessità di sostituire la matrice
- Il sistema rileva automaticamente la dimensione del capocorda, in modo da erogare sempre la giusta pressione per una crimpatura più precisa e pulita
- La testa che ruota di 180° consente un facile allineamento anche negli spazi più stretti
- Il sistema PFM™ garantisce sempre la corretta pressione, avvisando l'utilizzatore in caso contrario
- Il sistema integrato ONE-KEY™ permette di registrare e memorizzare le crimpature eseguite in un report
- Il sistema controlla automaticamente lo stato di carica della batteria prima di effettuare una crimpatura
- Fino a 90 crimpature con una batteria da 2.0 Ah M18™ REDLITHIUM™
- I componenti elettronici isolati proteggono dagli ambienti più difficili
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

2205-40

**MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER
ELETTRICISTI**



- Il TRMS garantisce una lettura accurata
- Display ad alto contrasto per una immediata lettura
- Rilevatore di tensione integrato
- Classi di sicurezza CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- Robusta gommatura per una presa sicura
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Comandi laterali per uso con una sola mano
- Interfaccia intuitiva e di facile lettura
- Fornito con set test di tensione e 2 batterie AA

2212-20

**TESTER AUTOMATICO VOLTAGGIO/
CONTINUITÀ**



- Fornisce misurazioni precise fino ai decimali e le mostra su un display LCD retroilluminato di facile lettura
- Il tester passa automaticamente dalla funzione Test Voltaggio alla funzione Test Continuità, nel momento in cui viene rilevata tensione pari a 0
- Fornito con clip di aggancio
- LED integrato per aree di lavoro a bassa illuminazione
- Indicatori audio e doppio LED per rapida ed immediata consultazione del risultato
- Puntali sostituibili
- Scocca esterna di protezione adatta per usi in cantiere
- Classi di sicurezza CAT IV 600V

2216-40

MULTIMETRO PROFESSIONALE



- Il TRMS garantisce una lettura accurata
- Classe di sicurezza CAT III 600 V
- Gommatura per una maggior durata e grip
- Comandi laterali per uso con una sola mano
- Set di funzionalità ideali per l'elettricista
- Resistenza da 600 Ohm a 40 MOhm
- Fornito con set test di tensione e 2 batterie AA

M18 HDCT-OC	M18 HDCT-202C
Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Range di pressatura (mm ²)	10 - 300
Pressature con una batteria	-MISSING-
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito 2 x M18 B2 Pacco Batterie, senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471949
Codice EAN	4058546298487

2205-40	
Apertura forcella (mm)	16
Corrente AC (amp)	200
Voltaggio AC/DC (V)	1000
Misurazione Lo-Z	Si
Resistenza (kΩ)	40
Continuità udibile	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	0.3
Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416972
Codice EAN	4002395238026

2212-20	
Voltaggio AC/DC (V)	600
Range di temperatura (°C)	0 - 50
Classe di sicurezza	CAT IV 600V
Continuità udibile	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	0.3
Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447776
Codice EAN	4002395006526

2216-40	
Corrente AC / DC (amp)	10
Voltaggio (AC) (V)	6.00 mV - 600
Voltaggio (DC) (V)	600
Misurazione Lo-Z	No
Resistenza (kΩ)	40,000
Continuità udibile	Si
Frequenza (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Peso con il pacco batteria (kg)	0.4
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427309
Codice EAN	4002395240128