


# Frese in metallo duro per uso altamente professionale



Tagli TOUGH e TOUGH-S per applicazioni pesanti



## Forma a sfera KUD

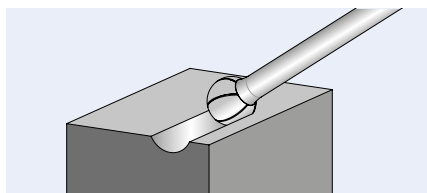
Fresa a sfera conforme alle Norme DIN 8032.



d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	Taglio TOUGH  EAN 4007220		Descrizione
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---	---	-------------

### Diam. gambo 6 mm


8	7	6	47	955383	1	KUD 0807/6 TOUGH
12	10	6	51	770160	1	KUD 1210/6 TOUGH

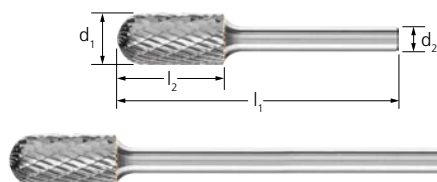

## Forma cilindrica con testa a sfera WRC

Fresa cilindrica con testa a sfera conforme alle Norme DIN 8032. Combinazione di geometria cilindrica e sferica.

SL = lunghezza del gambo (gambo lungo in acciaio)

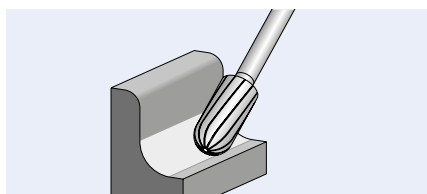



### Indicazioni per ordinare:

■ Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.

### Consigli per la sicurezza:



Attenersi ai numeri di giri ridotti validi per le versioni a gambo lungo. Vedere pagina 11.

d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	Taglio TOUGH  TOUGH-S  EAN 4007220		Descrizione
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---	---	-------------

### Diam. gambo 6 mm

8	20	6	60	770108	-	1	WRC 0820/6 ...
10	20	6	60	770115	-	1	WRC 1020/6 ...
12	25	6	65	770122	770139	1	WRC 1225/6 ...

### Diam. gambo lungo 6 mm, SL 150 mm

12	25	6	175	091043	-	1	WRC 1225/6 ... SL 150
----	----	---	-----	--------	---	---	-----------------------

### Diam. gambo 8 mm

12	25	8	65	769881	-	1	WRC 1225/8 ...
----	----	---	----	--------	---	---	----------------

