





Forma a fiamma B

Fresa a fiamma conforme alle Norme ISO 7755/8.

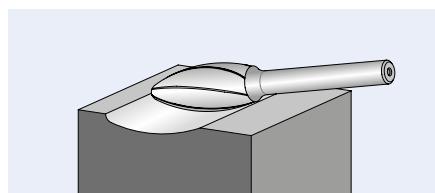

2

d_1 [mm]	l_2 [mm]	d_2 [mm]	l_1 [mm]	r [mm]	Taglio TOUGH		Descrizione
						EAN 4007220	

Diam. gambo 6 mm

8	20	6	60	1,5	770061	1	B 0820/6 TOUGH
12	30	6	70	2,1	770085	1	B 1230/6 TOUGH


Diam. gambo 8 mm

12	30	8	70	2,1	770092	1	B 1230/8 TOUGH
----	----	---	----	-----	--------	---	----------------

Forma a ogiva SPG

Fresa a ogiva conforme alle Norme DIN 8032. Punta spianata.

SL = lunghezza del gambo (gambo lungo in acciaio)

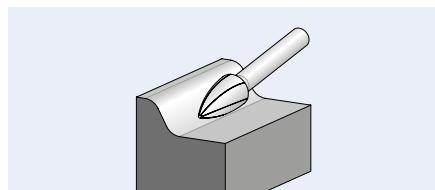

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.

Consigli per la sicurezza:

-  Attenersi ai numeri di giri ridotti validi per le versioni a gambo lungo. Vedere pagina 11.

d_1 [mm]	l_2 [mm]	d_2 [mm]	l_1 [mm]	Taglio		Descrizione
				TOUGH	TOUGH-S	
						EAN 4007220

Diam. gambo 6 mm

10	20	6	60	770252	770269	1	SPG 1020/6 ...
12	25	6	65	770276	-	1	SPG 1225/6 ...

Diam. gambo lungo 6 mm, SL 150 mm

12	25	6	175	090930	-	1	SPG 1225/6 ... SL 150
----	----	---	-----	--------	---	---	-----------------------

Diam. gambo 8 mm

12	25	8	65	770283	-	1	SPG 1225/8 ...
----	----	---	----	--------	---	---	----------------

