


### Forma a cono con punta arrotondata KEL

Fresa con forma a cono con punta arrotondata conforme alle Norme DIN 8032.

SL = lunghezza del gambo (gambo lungo in acciaio)

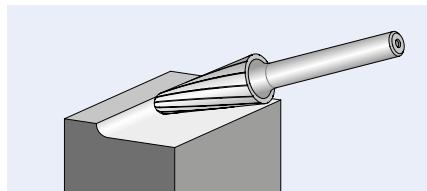

#### Consigli per la sicurezza:

Attenersi ai numeri di giri ridotti validi per le versioni a gambo lungo. Vedere pagina 11.



$d_1$ [mm]	$l_2$ [mm]	$d_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	$\alpha$	$r$ [mm]	Taglio TOUGH		Descrizione
						EAN 4007220		

#### Diam. gambo 6 mm


12	25	6	65	14°	3,3	770320	1	KEL 1225/6 TOUGH
----	----	---	----	-----	-----	--------	---	------------------

#### Diam. gambo lungo 6 mm, SL 150 mm

12	25	6	175	14°	3,3	091166	1	KEL 1225/6 TOUGH SL 150
----	----	---	-----	-----	-----	--------	---	-------------------------

#### Diam. gambo 8 mm


12	25	8	65	14°	3,3	770337	1	KEL 1225/8 TOUGH
----	----	---	----	-----	-----	--------	---	------------------



### Forma ad albero RBF

Fresa ad albero conforme alle Norme DIN 8032.

SL = lunghezza del gambo (gambo lungo in acciaio)

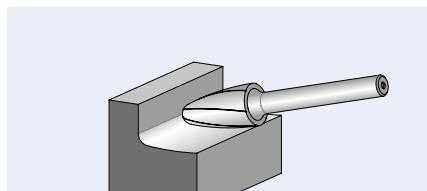

#### Indicazioni per ordinare:

■ Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.

#### Consigli per la sicurezza:

Attenersi ai numeri di giri ridotti validi per le versioni a gambo lungo. Vedere pagina 11.



$d_1$ [mm]	$l_2$ [mm]	$d_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	$r$ [mm]	Taglio			Descrizione
					TOUGH	TOUGH-S		
					EAN 4007220			

#### Diam. gambo 6 mm

8	20	6	60	1,2	770191	-	1	RBF 0820/6 ...
10	20	6	60	2,5	770207	-	1	RBF 1020/6 ...
12	25	6	65	2,5	770214	770238	1	RBF 1225/6 ...
16	25	6	65	4,9	869116	-	1	RBF 1625/6 ...

#### Diam. gambo lungo 6 mm, SL 150 mm

12	25	6	175	2,5	090947	-	1	RBF 1225/6 ... SL 150
----	----	---	-----	-----	--------	---	---	-----------------------

#### Diam. gambo 8 mm

12	25	8	65	2,5	770221	770245	1	RBF 1225/8 ...
----	----	---	----	-----	--------	--------	---	----------------