




Frese in metallo duro per uso altamente professionale

Per la lavorazione precisa degli spigoli



Forma a cono KSJ e forma a cono KSJ (a doppio taglio)

Fresa a cono conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033 e angolo acuto (60°). La versione KSJ 0605/6 (a doppio taglio) è utilizzabile su entrambi i lati. Ideale per smussare e bisellare.

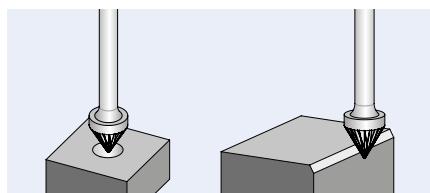

Consigli per l'applicazione:

- Per informazioni sulle caratteristiche dei tagli disponibili vedere pagina 12.


Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.

d_1 [mm]	l_2 [mm]	d_2 [mm]	l_1 [mm]	α	Taglio		Descrizione
					3	5	EAN 4007220


Diam. gambo 6 mm

6	5	6	50	60°	047552	-	1	KSJ 0605/6 Z ...
10	8	6	53	60°	047576	-	1	KSJ 1008/6 Z ...
16	13	6	56	60°	047491	047507	1	KSJ 1613/6 Z ...



Forma a cono KSJ EDGE

Fresa a cono per creare smussi definiti. Ideale per smussare con un angolo di bisellatura di 30° .

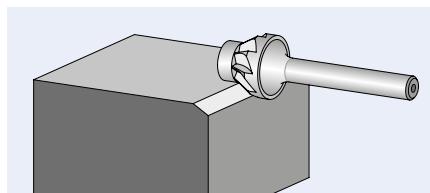

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.

PFERDVALUE:



d_1 [mm]	l_2 [mm]	d_2 [mm]	l_1 [mm]	d_3 [mm]	l_3 [mm]	α	Taglio		Descrizione
							EDGE	EDGE ALU	EAN 4007220

Diam. gambo 6 mm

16	5	6	54	10	14	60°	952443	098011	1	KSJ 1605/6 ... 30°
----	---	---	----	----	----	-----	--------	--------	---	--------------------

