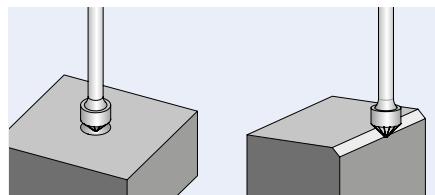


**Forma a cono KSK e forma a cono KSK (a doppio taglio)**



Fresa a cono appuntito conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033 con angolo (90°). La versione KSK 0603/6 (a doppio taglio) è utilizzabile su entrambi i lati. Ideale per smussare e bisellare.

**Consigli per l'applicazione:**

- Per informazioni sulle caratteristiche dei tagli disponibili vedere pagina 12.

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.



2


d_1 [mm]	l_2	d_2 [mm]	l_1 [mm]	α	Taglio			Descrizione
					3	5	EAN 4007220	

Diam. gambo 6 mm


6	3	6	50	90°	047569	-	1	KSK 0603/6 Z ...
10	5	6	50	90°	047583	-	1	KSK 1005/6 Z ...
16	8	6	53	90°	047521	047545	1	KSK 1608/6 Z ...

Forma a cono KSK EDGE

Fresa a cono per creare smussi definiti. Ideale per smussare con un angolo di bisellatura di 45°. La larghezza dello smusso generato con l'EDGE Cutting System (ECS) è di 1,2 mm (+/- 0,2 mm).

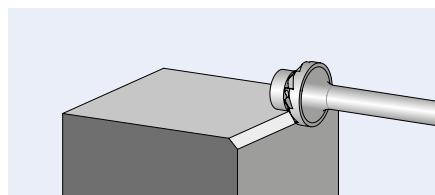**Indicazioni per ordinare:**

- Quando necessario è possibile riordinare e sostituire la fresa dell'EDGE Cutting System (ECS). Fresa compatibile: KSK 1603/6 EDGE ALU 45°.
- Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.

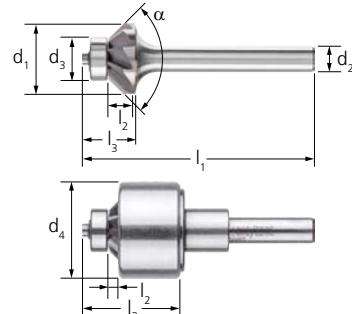PFERDVALUE:

d_1 [mm]	l_2	d_2 [mm]	l_1	d_3 [mm]	l_3	d_4 [mm]	α	Taglio			Descrizione
								EDGE	EDGE ALU	EAN 4007220	

Diam. gambo 6 mm

16	3	6	52	10	12	-	90°	952436	098004	1	KSK 1603/6 ... 45°
	1	6	52	10	24	25	90°	097984	097991	1	KSK 1603/6 ... 45° ECS

