





# Frese in metallo duro per uso altamente professionale

Per la lavorazione precisa degli spigoli



## Frese a cono rovesciato WKN senza taglio frontale

Fresa a cono rovesciato, rastremata in direzione del gambo, conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033. Lavorazione di sottosquadri difficili da raggiungere.

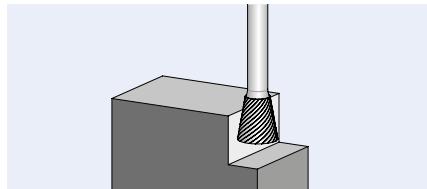

### Consigli per l'applicazione:

■ Per informazioni sulle caratteristiche dei tagli disponibili vedere pagina 12.

### Indicazioni per ordinare:

■ Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.


$d_1$ [mm]	$l_2$ [mm]	$d_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	$\alpha$	Taglio				Descrizione
					3	3 PLUS	5	EAN 4007220	

#### Diam. gambo 3 mm

3	7	3	37	8°	-	233863	233870	1	WKN 0307/3 Z ...
6	7	3	37	10°	-	233887	233894	1	WKN 0607/3 Z ...


#### Diam. gambo 6 mm

10	13	6	53	10°	049211	-	-	1	WKN 1013/6 Z ...
12	13	6	53	20°	049235	-	-	1	WKN 1213/6 Z ...
16	13	6	53	20°	049242	-	-	1	WKN 1613/6 Z ...



## Frese a cono rovesciato WKNS con taglio frontale

Fresa a cono rovesciato, rastremata in direzione del gambo, conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033. Forma WKNS con taglio frontale. Lavorazione di spigoli di pezzi situati posteriormente in zone difficili da raggiungere.

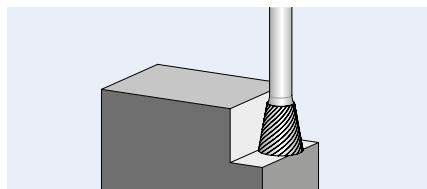

### Consigli per l'applicazione:

■ Per informazioni sulle caratteristiche dei tagli disponibili vedere pagina 12.

### Indicazioni per ordinare:

■ Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.

$d_1$ [mm]	$l_2$ [mm]	$d_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	$\alpha$	Taglio				Descrizione
					3 PLUS	5	EAN 4007220		

#### Diam. gambo 3 mm

3	7	3	37	8°	049716	049709	1	WKNS 0307/3 Z ...
6	7	3	37	10°	049730	049723	1	WKNS 0607/3 Z ...

