

Componenti del sistema di bordatura EDGE FINISH

La base di questo sistema molto completo è composta dalla potente smerigliatrice angolare con velocità 2.750–11.000 giri/min. Sono disponibili due mandrini diversi che possono essere cambiati in qualsiasi momento, quando necessario. I mandrini definiscono l'angolo di lavorazione desiderato, di 30° oppure di 45°, e ciascuno è dotato di tre inserti in metallo duro. Grazie al rivestimento di alta qualità gli inserti sono caratterizzati da una capacità di asportazione eccezionale, e a seconda della versione permettono di generare smussi o raggi precisi. La piastra di guida garantisce la stabilità durante la lavorazione lungo tutto lo spigolo. Tutti i componenti descritti sono disponibili come set e anche singolarmente. La robusta valigetta protegge tutte le parti anche nel trasporto e fornisce spazio sufficiente per gli accessori.



- ① Smerigliatrice angolare UWER 18/110 EF
 ② Mandrino per inserti 45°/R3
 ③ Mandrino per inserti 30°
 ④ Inserti smusso
 ⑤ Inserti R3
 ⑥ Cuscinetto d'appoggio 45°/R3 con dado di sicurezza
 ⑦ Cuscinetto d'appoggio 30° con dado di sicurezza
 ⑧ Set di viti Torx M4

Sistema di bordatura EDGE FINISH in valigetta (TK)



Caratteristiche:

- Max. altezza smusso 6 mm.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Impugnatura antivibrazioni.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Interruttore retrattile.
- Bloccaggio del mandrino.

Accessori in dotazione:

4 m di cavo di alimentazione, 3 chiavi, impugnatura antivibrazioni.

UWER 18/110 EF-R3/45° TK e UWER 18/110 EF-30° TK

Per mantenere in condizioni perfette sia la macchina, sia gli utensili, il set viene fornito in una robusta valigetta di plastica. Componenti forniti:

- UWER 18/110 EF con 4 m di cavo di alimentazione, tre chiavi e manico antivibrazioni.
- Mandrino con cuscinetto d'appoggio.
- Set di viti per inserti.


Per ordinare vedere la tabella in basso.



Per informazioni dettagliate nonché gli accessori di montaggio compatibili con la smerigliatrice angolare UWER 18/110 EF vedere la Sezione 9 Macchine per utensili.

UWER 18/110 EF

11.000–2.750 giri/min / 1.750 watt

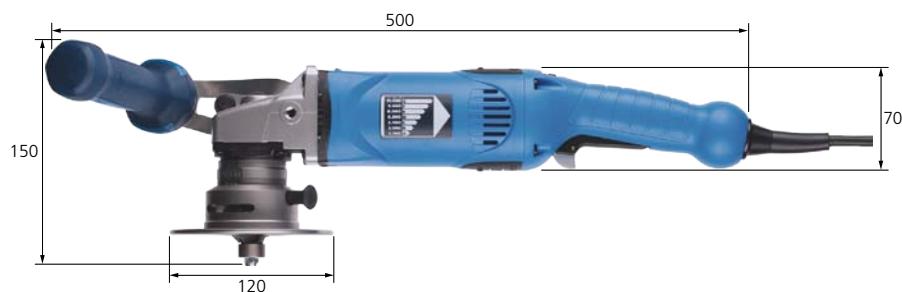

PFERDVALUE



Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza erogata [watt]	Filettatura mandrino	Mandrino incl.	Mandrino- compatibile	Peso netto [kg]
EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45° TK 230V ¹⁾	004272	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	EF-WSP-A R3/45°	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	7,360
EDGE FINISH UWER 18/110 EF-30° TK 230V ¹⁾	004364	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	EF-WSP-A 30°	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	7,360
EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230V ²⁾	973172	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	-	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	3,640

¹⁾ Gli inserti non sono compresi. Si prega di ordinarli a parte (vedere pagina 108).

²⁾ Il mandrino con cuscinetto d'appoggio, gli inserti e il set di viti compatibili non sono compresi.

Si prega di ordinarli a parte (vedere pagina 108).