



Versione dura VRH

Uso universale nella lavorazione di superfici metalliche piccole e medie, ad es. per la rimozione di tracce della prelucidatura, di ossidazioni e per lavori di sbavo leggero.
Per ottenere superfici opache e satinate.

Tipi di lavorazione:

Irruvividimento, sbavatura, lavorazione di superfici, pulitura, lavorazione di cordoncini di saldatura, satinare, finitura graduale

Abrasivo:

Corindone A

Granulometrie POLIVLIES disponibili:

100 G = grossa (giallo-bruno)

180 M = media (rosso-bruno)

240 F = fine (blu)


Consigli per l'applicazione:

■ Aggiungendo olio o acqua durante la mola-tura, la superficie risulterà ancora più fine, il taglio più freddo e la durata più lunga.

Indicazioni per ordinare:

■ Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

PFERDVALUE:

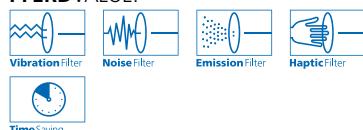

CD

CDR

D ₁ [mm]	Granulometria			N. giri consigliato		Descrizione
	100 G	180 M	240 F			
EAN 4007220						

Sistema di attacco CD



20	628218	584507	265871	14.000–19.000	50	CD VRH 20 A ...
25	268865	266564	266571	11.000–15.000	50	CD VRH 25 A ...
38	266588	266595	268872	7.000–10.000	50	CD VRH 38 A ...
50	266618	266625	266632	5.500–7.500	50	CD VRH 50 A ...
75	266649	266656	266663	3.800–5.000	25	CD VRH 75 A ...

Sistema di attacco CDR



38	596906	596913	596920	7.000–10.000	50	CDR VRH 38 A ...
50	596937	596944	596951	5.500–7.500	50	CDR VRH 50 A ...
75	596968	596975	597354	3.800–5.000	25	CDR VRH 75 A ...

