

Versione morbida VRW

Ideale per finiture su superfici piccole e medie, contorni e per lavori di pulizia su metalli e vernici. Per ottenere superfici opache e satinate. Struttura molto aperta.

Tipi di lavorazione:

Irruvidimento, sbavatura, lavorazione di superfici, pulitura, lavorazione di cordon di saldatura, satinare, finitura graduale

Abrasivo:

Corindone A

Granulometrie POLINOX disponibili:

100 = media

180 = fine

280 = molto fine


Consigli per l'applicazione:

■ Aggiungendo olio o acqua durante la mola-tura, la superficie risulterà ancora più fine, il taglio più freddo e la durata più lunga.

Indicazioni per ordinare:

■ Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

PFERDVALUE:

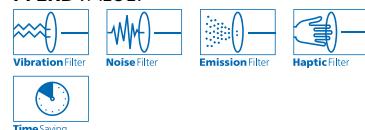

D ₁ [mm]	Granulometria			N. giri consigliato		Descrizione
	100	180	280			
EAN 4007220						

Sistema di attacco CD

38	537039	450345	450352	7.000–10.000	50	CD VRW 38 A ...
50	266670	266687	266694	5.500–7.500	50	CD VRW 50 A ...

Sistema di attacco CDR

50	596999	597002	597019	5.500–7.500	50	CDR VRW 50 A ...

