

Versione PNG

Costituite da più strisce di Vlies fortemente ondulate, avvolte intorno a un nucleo.

La disposizione ondulata del materiale permette di opacizzare le superfici senza causare la formazione di strisce.

Abrasivo:

Corindone A
Carburo di silicio SiC


Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte

Indicazioni per ordinare:

■ Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

PFERDVALUE:

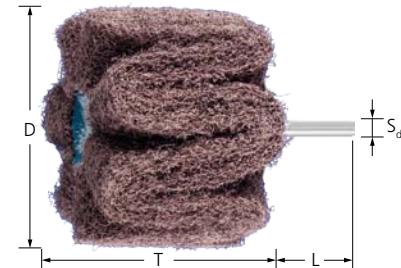

D [mm]	T [mm]	S _d [mm]	L [mm]	Granulometria			N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
				100	180	280				

Corindone A

80	50	6	40	737989	737996	738009	4.000	7.500	10	PNG 8050/6 A ...
100	50	6	40	499580	499597	499603	3.000	6.000	5	PNG 10050/6 A ...

Carburo di silicio (SiC)

80	50	6	40	738016	738023	803639	4.000	7.500	10	PNG 8050/6 SiC ...
100	50	6	40	617595	617601	803646	3.000	6.000	5	PNG 10050/6 SiC ...

Versione PNR

Il Vlies è costituito da dischi con disposizione assiale e compattati.

Poiché i singoli dischi non sono incollati uno all'altro, l'utensile è in grado di adattarsi ai contorni ad es. nella lavorazione di profilati e tubi.

Abrasivo:

Corindone A


Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte

Indicazioni per ordinare:

■ Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

PFERDVALUE:

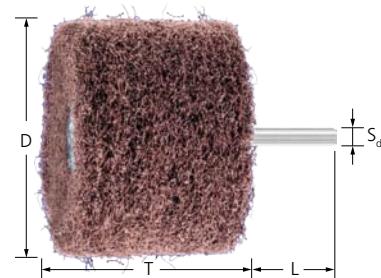

D [mm]	T [mm]	S _d [mm]	L [mm]	Granulometria			N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
				100	180	280				

Diam. gambo 2,35 mm

25	15	2,35	40	034705	034712	034729	7.600	12.300	10	PNR 2515/2,35 A ...
----	----	------	----	--------	--------	--------	-------	--------	----	---------------------

Diam. gambo 3 mm

25	15	3	40	034736	034743	034750	7.600	12.300	10	PNR 2515/3 A ...
30	20	3	40	034767	034774	034781	6.500	10.200	10	PNR 3020/3 A ...

Diam. gambo 6 mm

60	50	6	40	157145	157152	157169	5.000	10.000	10	PNR 6050/6 A ...
80	50	6	40	157244	157251	157268	4.000	7.500	10	PNR 8050/6 A ...

