


### Utensili con gambo POLICLEAN PCLZY, utensili con gambo POLICLEAN PCLZY PLUS

Ideale per lavori pesanti di pulizia come ad es. la rimozione di vernice, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla, in lavorazione periferica.



#### Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, trapani, smerigliatrici diritte

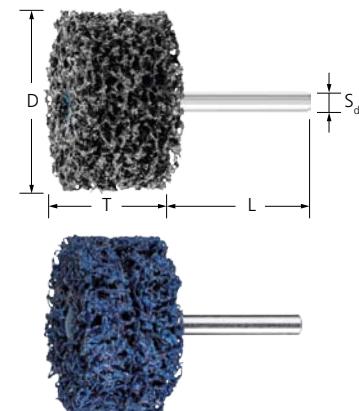

D [mm]	T [mm]	S <sub>d</sub> [mm]	L [mm]	EAN 4007220	N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
<b>Versione PCLZY (nero)</b>								
50	13	6	40	661321	6.000–7.000	15.000	5	PCLZY 5013/6
	26	6	40	661369	6.000–7.000	15.000	5	PCLZY 5026/6
75	13	6	40	661376	4.000–5.100	10.000	5	PCLZY 7513/6
	26	6	40	661383	4.000–5.100	10.000	5	PCLZY 7526/6
100	13	6	40	661406	3.000–3.800	7.500	5	PCLZY 10013/6
<b>Versione PCLZY PLUS (blu)</b>								
50	13	6	40	098547	6.000–7.000	15.000	5	PCLZY PLUS 5013/6
	26	6	40	098639	6.000–7.000	15.000	5	PCLZY PLUS 5026/6
75	13	6	40	098905	4.000–5.100	10.000	5	PCLZY PLUS 7513/6
	26	6	40	101025	4.000–5.100	10.000	5	PCLZY PLUS 7526/6
100	13	6	40	101032	3.000–3.800	7.500	5	PCLZY PLUS 10013/6

### Dischi POLICLEAN PCLD, dischi POLICLEAN PCLD PLUS

Il Vlies è incollato su un platorello in fibra di vetro. In questo modo i dischi POLICLEAN sono utilizzabili in lavorazione frontale.

Ideale per lavori pesanti di pulizia come ad es. la rimozione di vernice, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla.

I dischi POLICLEAN-PLUS vantano un'elevatissima capacità di asportazione e una lunga durata.



#### Consigli per l'applicazione:

- Da usare preferibilmente su smerigliatrici angolari a bassa velocità.
- Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 30–35 m/s.

#### Macchine compatibili:

Smerigliatrici angolari, smerigliatrici angolari a batteria



D [mm]	T [mm]	H [mm]	EAN 4007220	N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
<b>Versione PCLD (nero)</b>							
115	13	22,23	515280	5.000–7.000	10.000	5	PCLD 115-13
125	13	22,23	515297	5.000–7.000	10.000	5	PCLD 125-13
<b>Versione PCLD PLUS (blu)</b>							
100	13	16	069202	5.000–7.000	10.000	5	PCLD PLUS 100-13
115	13	22,23	069233	5.000–7.000	10.000	5	PCLD PLUS 115-13
125	13	22,23	069240	5.000–7.000	10.000	5	PCLD PLUS 125-13