

Gli utensili per satinare Poliflex sono costituiti da carburo di silicio grigio con legante PU-STRUC. Sono eccezionali per la lavorazione di pezzi in acciaio inossidabile (INOX). Il legante PU-STRUC è uniformemente impregnato di un'elevata percentuale di granuli abrasivi.

### Vantaggi:

- Si adatta perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
- Smerigliatura fredda e molto morbida grazie alla struttura aperta e al legante elastico.
- Errori di lavorazioni precedenti o passaggi di finitura imperfetti tra due zone contigue di superficie possono essere facilmente corretti.

### Abrasivi:

- Carburo di silicio SiC

### Consigli per l'applicazione:

- Profilare secondo necessità con un utensile per ravvivatura, a basso numero di giri. Per informazioni dettagliate e per ordinare gli utensili per ravvivare vedere la Sezione 3.
- Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–10 m/s.

### Indicazioni per l'ordine:

- Nell'ordine si prega di specificare il codice EAN o la descrizione articolo completa.

### Consigli per la sicurezza:

- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
- La lunghezza del gambo fissata all'interno della macchina deve essere di almeno 10 mm.




### Mole abrasive per satinare Poliflex PF ZY PU-STRUC

Mola con gambo di forma cilindrica per satinare superfici di piccole o medie dimensioni.

#### Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte

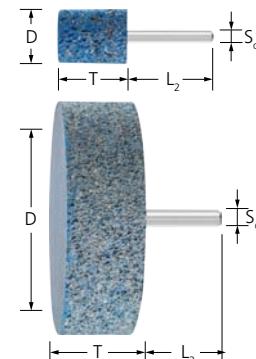


D [mm]	T [mm]	S <sub>d</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	EAN	N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
<b>Diam. gambo 6 mm</b>								
20	30	6	40	752029	4.750–9.550	14.000	10	PF ZY 2030/6 CU 16 PU-STRUC
25	30	6	40	752036	3.800–7.600	11.500	10	PF ZY 2530/6 CU 16 PU-STRUC
32	32	6	40	752043	3.000–6.000	9.000	5	PF ZY 3232/6 CU 16 PU-STRUC
<b>Diam. gambo 8 mm</b>								
100	30	8	40	752074	1.000–1.900	2.800	1	PF ZY 10030/8 CU 16 PU-STRUC

### Mole abrasive per satinare Poliflex PF WR PU-STRUC

Mola abrasiva con gambo con forma cilindrica con testa a sfera per satinare piccole superfici, dislivelli e raggi interni.

#### Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte

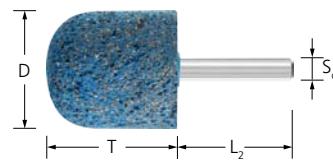

D [mm]	T [mm]	S <sub>d</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	EAN	N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
30	45	8	40	752081	3.150–6.350	9.500	5	PF WR 3045/8 CU 16 PU-STRUC
40	45	8	40	752104	2.350–4.750	7.000	5	PF WR 4045/8 CU 16 PU-STRUC
50	45	8	40	752111	1.900–3.800	5.700	5	PF WR 5045/8 CU 16 PU-STRUC