

Gli utensili per finitura Poliflex con legante GR sono costituiti da corindone rosa. Il legante GR è un legante tenero su base elastomerica. Adatti per l'uso su superfici.

Gli utensili per finitura Poliflex con legante GHR sono costituiti da una miscela abrasiva di corindone bianco e carburo di silicio verde (SiC). Il GHR è un legante tenero ma resistente, su base elastomerica. Adatti per l'uso su spigoli.

Vantaggi:

- Per ottenere una superficie fine e lucida.
- **GR:** smerigliatura morbida grazie al legante elastico.
- **GHR:** smerigliatura morbida abbinata a una maggiore durata.

Abrasivi:

- Corindone bianco AW
- Carburo di silicio SiC

Tipi di lavorazione:

- Finitura graduale

Macchine compatibili:

- Macchine ad albero flessibile
- Smerigliatrici diritte

Consigli per l'applicazione:


- Profilare secondo necessità con un utensile per ravvatura, a basso numero di giri. Per informazioni dettagliate e per ordinare gli utensili per ravvare vedere la Sezione 3.
- **GR:** per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–12 m/s.
- **GHR:** per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 20–25 m/s.

Indicazioni per l'ordine:

- Nell'ordine si prega di specificare il codice EAN o la descrizione articolo completa.

Consigli per la sicurezza:

- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
- La lunghezza del gambo fissata all'interno della macchina deve essere di almeno 10 mm.

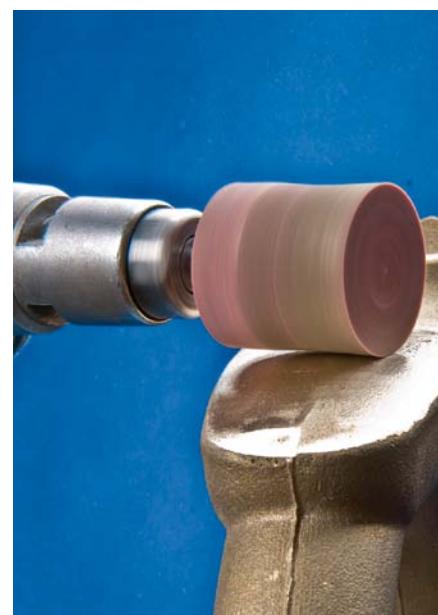


Mole con gambo per finitura Poliflex PF ZY GR/GHR

Mola con gambo di forma cilindrica per la finitura di piccole superfici.

Indicazioni per ordinare:

- Le mole con gambo per finitura Poliflex con granulometria 400 vengono prodotte con il corindone bianco AW.
- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.



D [mm]	T [mm]	S _d [mm]	L ₂ [mm]	Granulometria					N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
				46	80	120	220	400				
EAN 4007220												
Diam. gambo 3 mm GR												
4	8	3	30	-	-	144800	-	-	47.500	71.600	10	PF ZY 0408/3 AR ... GR
6	10	3	30	-	-	144824	-	-	32.000	47.700	10	PF ZY 0610/3 AR ... GR
8	8	3	30	-	-	144848	144855	-	24.000	35.800	10	PF ZY 0808/3 AR ... GR
	12	3	30	-	-	144886	144893	-	24.000	35.800	10	PF ZY 0812/3 AR ... GR
10	6	3	30	-	-	145838	-	-	19.000	28.600	10	PF ZY 1006/3 AR ... GR
	10	3	30	-	-	144947	144954	-	19.000	28.600	10	PF ZY 1010/3 AR ... GR
	15	3	30	-	-	145036	145043	-	19.000	28.600	10	PF ZY 1015/3 AR ... GR
12	8	3	30	-	-	145883	-	-	16.000	23.800	10	PF ZY 1208/3 AR ... GR
	12	3	30	-	-	145203	-	-	16.000	23.800	10	PF ZY 1212/3 AR ... GR
	20	3	30	-	-	145265	-	-	16.000	23.800	10	PF ZY 1220/3 AR ... GR
Diam. gambo 6 mm GR												
10	10	6	40	-	-	144992	-	-	19.000	28.600	10	PF ZY 1010/6 AR ... GR
	15	6	40	-	-	145081	145098	-	19.000	28.600	10	PF ZY 1015/6 AR ... GR
	25	6	40	-	533925	145128	145135	-	19.000	28.600	10	PF ZY 1025/6 AR ... GR
12	8	6	40	-	-	145913	-	-	16.000	23.800	10	PF ZY 1208/6 AR ... GR
	12	6	40	-	-	145234	-	-	16.000	23.800	10	PF ZY 1212/6 AR ... GR
	20	6	40	-	-	145296	145302	-	16.000	23.800	10	PF ZY 1220/6 AR ... GR

Segue alla pagina successiva