

FK SC/LI

I dischi e le lenti vengono prevalentemente impiegate in lavorazione periferica.


I dischi in feltro con inserto in metallo (MS) vengono impiegati per ottenere una maggiore asportazione nella prelucidatura con paste diamantate per smerigliare.

Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte

Indicazioni per ordinare:

- Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.
- Completare la descrizione articolo con il tipo richiesto.

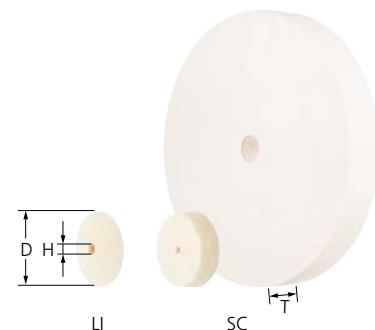

D [mm]	T [mm]	H [mm]	Versione			N. giri consigliato	N. giri max.	Portautensili compatibili		Descrizione
			M (media)	H (dura)	MS (inserto in metallo)					
			EAN 4007220							

Forma a lente

17	5	2	-	036402	-	5.600–11.000	28.000	BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5	10	FK LI 1705/2 ...
22	5	2	-	036419	-	4.300–8.650	21.700	BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5	10	FK LI 2205/2 ...

Forma a disco

17	5	2	036372	-	-	5.600–11.000	28.000	BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5	10	FK SC 1705/2 ...
20	5	2	036389	-	-	5.000–10.000	23.500	BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5	10	FK SC 2005/2 ...
30	5	2	036396	-	-	3.000–6.000	20.000	BO 2,3/1,6 1-5, BO 3/1,6 1-5	10	FK SC 3005/2 ...
	7	6	153864	-	-	3.000–6.000	20.000	BO 6/6 3-10	5	FK SC 3007/6 ...
45	9	6	153840	-	-	2.000–4.000	13.500	BO 6/6 3-10	5	FK SC 4509/6 ...
60	10	6	297605	-	-	1.500–3.000	10.000	BO 6/6 3-10	5	FK SC 6010/6 ...
80	10	10	154069	-	295342	1.000–2.000	7.500	BO 8/10 6-20	5	FK SC 8010/10 ...
100	20	10	297612	-	295359	900–1.800	6.100	BO 8/10 6-20	1	FK SC 10020/10 ...
125	20	20	297629	-	295366	750–1.500	4.900	BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50	1	FK SC 12520/20 ...
150	25	20	297636	-	-	600–1.200	4.000	BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50	1	FK SC 15025/20 ...
200	30	20	297643	-	-	500–1.000	3.000	BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50	1	FK SC 20030/20 ...



Dischi a lamelle di feltro FFS

FFS

I dischi a lamelle di feltro vengono impiegati per la preparazione e la lucidatura a specchio di elementi di medie e grandi dimensioni.

Vantaggi:

- Ridotta sollecitazione termica dell'utensile.

Consigli per l'applicazione:

- Per la pre-lucidatura di superfici piane usare la versione dura, per lucidare a specchio e per pezzi molto particolareggiati usare la versione morbida.
- Per ottenere superfici molto fini si possono utilizzare entrambe le versioni una dopo l'altra.

Macchine compatibili:

Smerigliatrici angolari, smerigliatrici angolari a batteria

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il tipo richiesto.



D [mm]	T [mm]	H [mm]	Versione		N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
			W (morbida)	H (dura)				
			EAN 4007220					
115	22	22,23	936085	936139	1.650	8.350	5	FFS 115/22,23 ...
125	22	22,23	936146	936153	1.500	7.650	5	FFS 125/22,23 ...