




### Forma a ogiva SPG

La forma a ogiva SPG è ideale per la lavorazione di piccole aperture e fori e per eseguire lavori di incisione.

#### Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 8–18 m/s
- Smerigliatura a umido: 15–25 m/s

#### PFERDVALUE:



D x T [mm]	$S_d$ [mm]	$L_2$ [mm]	Granulometria			Descrizione
			D 126	EAN 4007220		
<b>Diam. gambo 3 mm</b>						
3,0 x 7	3	43	536421	1		DSPG 3,0-7/3 D 126
3,0 x 13	3	37	806203	1		DSPG 3,0-13/3 D 126
<b>Diam. gambo 6 mm</b>						
6,0 x 18	6	50	955963	1		DSPG 6,0-18/6 D 126


### Forma a tazza KT

La forma a tazza KT è particolarmente adatta alla lavorazione di profilati, superfici piane e sporgenze, senza danneggiare la superficie cilindrica.

#### Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 8–18 m/s
- Smerigliatura a umido: 15–25 m/s

#### PFERDVALUE:

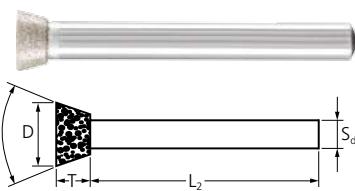

D x T [mm]	$\alpha$	$S_d$ [mm]	$L_2$ [mm]	Granulometria			Descrizione
				D 126	EAN 4007220		
<b>Diam. gambo 3 mm</b>							
3,0 x 7	8°	3	43	354018	1		DKT 3,0-8°/3 D 126
<b>Diam. gambo 6 mm</b>							
10,0 x 5	30°	6	50	354025	1		DKT 10,0-30°/6 D 126

