


Utensili diamantati e CBN, legante galvanico

Mole con gambo diamantate

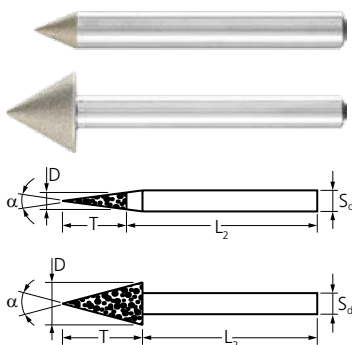

Forma a cono appuntito SK

La forma a cono appuntito SK è indicata soprattutto per la finitura di fori da centro e nello smusso di angoli.




Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 8–18 m/s
- Smerigliatura a umido: 15–25 m/s

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

PFERDVALUE:

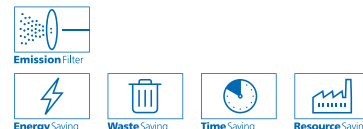

D x T [mm]	α	S _d [mm]	L ₂ [mm]	Granulometria			Descrizione
				D 64	D 126		
				EAN 4007220			
Diam. gambo 6 mm							
6,0 x 45	7°	6	50	354049	955970	1	DSK 6,0-7°/6 ...
6,0 x 26	12°	6	50	354056	955987	1	DSK 6,0-12°/6 ...
6,0 x 21	15°	6	50	354063	955994	1	DSK 6,0-15°/6 ...
6,0 x 11	30°	6	50	354032	354070	1	DSK 6,0-30°/6 ...
6,0 x 5	60°	6	50	393390	956007	1	DSK 6,0-60°/6 ...
10,0 x 9	60°	6	50	806128	806135	1	DSK 10,0-60°/6 ...
10,0 x 5	90°	6	50	806142	806159	1	DSK 10,0-90°/6 ...
15,0 x 13	60°	6	50	806166	806173	1	DSK 15,0-60°/6 ...
15,0 x 7,5	90°	6	50	806180	806197	1	DSK 15,0-90°/6 ...



Set di mole con gambo diamantate

Il set comprende 10 mole con gambo diamantate con granulometria D 126 nelle forme e misure più comuni. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni.

Contenuto:

1 pezzo per tipo:

- DZY-A 1,0-4/3 D 126
- DZY-A 2,0-4/3 D 126
- DZY-N 4,0-5/3 D 126
- DZY-N 5,0-5/3 D 126
- DZY-N 14,0-1,1/3 D 126
- DKU-A 2,0/3 D 126
- DKU-A 4,0/3 D 126
- DKU-N 6,0/3 D 126
- DSPG 3,0-7/3 D 126
- DKT 3,0-8°/3 D 126

Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 8–18 m/s
- Smerigliatura a umido: 15–25 m/s

PFERDVALUE:



S _d [mm]	Granulometria		Descrizione
	D 126		
	EAN 4007220		
3	103845	1	D-Set/3 D126