


Utensili diamantati e CBN, legante galvanico

Dischi da sbavo diamantati CC-GRIND-SOLID-DIAMOND

PFERD

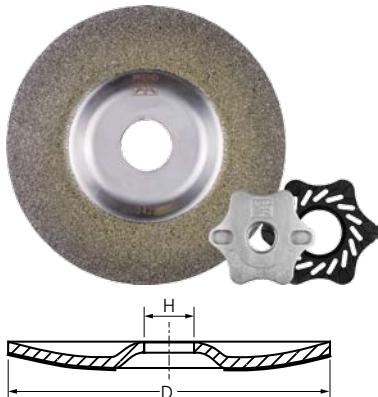

CC-GRIND-SOLID-DIAMOND

Il disco CC-GRIND-SOLID-DIAMOND è stato appositamente sviluppato per applicazioni su materiali duri, che non è possibile lavorare con utensili convenzionali in corindone oppure carburo di silicio.

Per la lavorazione di:

Calamina, strati antiusura (leghe da riportare a spruzzo o tramite saldatura), ceramica tecnica, duroplasti rinforzati con fibre (GFK, CFK), metallo duro, superlegghe di nichel o titanio, ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)

Consigli per l'applicazione:

- Utilizzare il disco solo dal lato piano.
- Per aumentare la durata del disco nella lavorazione di strati di calamina e di antiusura, ridurre la velocità di taglio della smerigliatrice angolare a 30–40 m/s.
- Per risultati ottimali utilizzare in combinazione con il set di flange CC-GRIND-SOLID/FLEX.
- Per l'utilizzo su smerigliatrice angolare con filettatura 5/8-11 si deve ordinare a parte il set di flange compatibili.

Indicazioni per ordinare:

- Set flange compatibile (filettatura M14) compreso.

PFERDVALUE:



D [mm]	H [mm]	Granulometria		Set di flange compatibili	N. giri max.		Descrizione
		D 427	D 852				
		EAN 4007220					
100	16,0	068335	068366	SFS CC-GRIND-SOLID 100 M10	15.300	1	CC-GRIND-SOLID-DIAMOND 100-16,0 ...
115	22,23	068342	068373	SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14	13.300	1	CC-GRIND-SOLID-DIAMOND 115-22,23 ...
125	22,23	068359	068380	SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14	12.200	1	CC-GRIND-SOLID-DIAMOND 125-22,23 ...



Set di flange compatibile per la filettatura del mandrino 5/8-11:
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 5/8"

(EAN 4007220887592):

Per informazioni dettagliate e per ordinare vedere la Sezione 6.



Per informazioni dettagliate sugli utensili del programma CC-GRIND vedere la Sezione 6.



Lame diamantate per seghetti alternativi



Lame diamantate per seghetti alternativi

Le lame diamantate per seghetti alternativi sono ottime per la lavorazione di materiali sintetici rinforzati in fibra di vetro o carbonio (GFK/CFK), ad es. per creare aperture nella costruzione di silos o per tagliare su misura le piastre.

Sono caratterizzate soprattutto dalla facilità con cui si può cambiare la direzione di taglio, creando le più varie geometrie, e dalla loro durata elevata.

Adatto per tutti i seghetti alternativi con attacco Bosch.

Per la lavorazione di:
Duroplasti rinforzati con fibre (GFK, CFK)

Macchine compatibili:
Seghetto alternativo

Tipi di lavorazione:
Praticare fori, tagliare

Lungh. totale [mm]	Larghezza totale [mm]	Lungh. rivestimento [mm]	Granulometria			Descrizione
			D 357	EAN 4007220		
			EAN 4007220			
75	2	50	535950		1	DIA-SSB 50/75 D 357
100	2	75	535967		1	DIA-SSB 75/100 D 357