



POLIFAN-CURVE

Il disco lamellare brevettato POLIFAN-CURVE è stato appositamente sviluppato per la lavorazione delle saldature a gola. L'unico disco lamellare al mondo dotato di lamelle abrasive avvolgenti che si sviluppano sul lato frontale del disco, sulla sua circonferenza e sul retro.

Vantaggi:

- La capacità di asportazione elevata consente di progredire rapidamente, con un netto risparmio di costi di manodopera.
- Durata straordinaria nella lavorazione di saldature a gola.
- Molatura precisa e ottimale della geometria della saldatura a gola.



Consigli per l'applicazione:

■ Versione M:

Per raggi di saldature > 5 mm o spessore a ≤ 6 mm per giunti a 90°, Larghezza sul raggio: 11 mm / 14 mm per il diametro 150 mm.

■ Versione L:

Per raggi di saldature > 8 mm o spessore a ≤ 6 mm per giunti a 90°, Larghezza sul raggio: 14 mm / 16 mm per il diametro 150/180 mm.

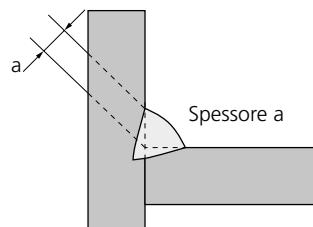

Z SGP CURVE STEELOX ★★★★

Disco lamellare ad alte prestazioni per la massima asportazione su acciaio e acciaio INOX.


Per la lavorazione di:

Acciaio, acciaio INOX

Tipi di lavorazione:

Lavorazione di saldature a gola, lavorazione di cordoni di saldatura, bisellatura, sbavatura

PFERDVALUE:

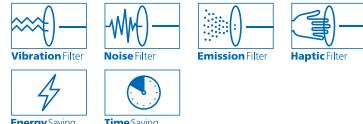

Abrasivo:

Corindone allo zirconio Z

D [mm]	Saldatura all'interno di una gola	Granulometria	Larghezza	H [mm]	N. giri max.		Descrizione	
							40	EAN 4007220
Versione radiale PFR								
115	> 5 mm	821671	M (11 mm)	22,23	13.300	10	PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX	
	> 8 mm	821695	L (14 mm)	22,23	13.300	10	PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX	
125	> 5 mm	790151	M (11 mm)	22,23	12.200	10	PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX	
	> 8 mm	790175	L (14 mm)	22,23	12.200	10	PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX	
150	> 5 mm	844939	M (14 mm)	22,23	10.200	10	PFR 150-M Z 40 SGP CURVE STEELOX	
	> 8 mm	844946	L (16 mm)	22,23	10.200	10	PFR 150-L Z 40 SGP CURVE STEELOX	
180	> 8 mm	881248	L (16 mm)	22,23	8.500	10	PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX	

