



### CC-GRIND-FLEX SG STEEL ★★★★

Per la lavorazione di:  
Acciaio

#### Tipi di lavorazione:

Lavorazione di cordoni di saldatura,  
levigatura di superfici


#### Consigli per l'applicazione:

- Per i migliori risultati scegliere un angolo di contatto piatto e il set di flange di serraggio SFS CC-GRIND.
- Utilizzare il disco solo dal lato piano.

#### Indicazioni per ordinare:

- Il set flange SFS deve essere ordinato separatamente.

#### PFERDVALUE:

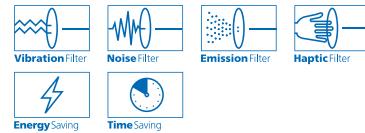

D [mm]	Granulometria		H [mm]	N. giri max.		Descrizione
	FINE (fine)	COARSE (grossa)				
<b>FLEX</b>	<b>EAN 4007220</b>					
115	032800	032824	22,23	13.300	10	CC-GRIND-FLEX 115 ... SG STEEL
125	032817	032831	22,23	12.200	10	CC-GRIND-FLEX 125 ... SG STEEL



### Set flange CC-GRIND

Il set di flange CC-GRIND permette di allineare perfettamente i CC-GRIND-SOLID e FLEX all'interno della cuffia della smerigliatrice angolare. In questo modo è possibile usare i dischi con un angolo di contatto molto ridotto e di conseguenza molto efficacemente.

Il platorello nero si monta sulla flangia fissa originale della smerigliatrice angolare. La flangia argentata sostituisce quella filettata originale.

Smerigliatrici angolari compatibili	EAN 4007220		Descrizione
<b>Metrico</b>			
115 / 125 mm, filettatura M14	887578	1	SFS CC-GRIND 115/125 M14
<b>Imperiale</b>			
115 / 125 mm, filettatura 5/8"-11	887592	1	SFS CC-GRIND 115/125 5/8"

