

PSF STEEL ★★★★

Mola da sbavo per acciaio con alta capacità di asportazione e buona durata.

Vantaggi:

- Rapido avanzamento nel lavoro e altissima economicità grazie all'elevata capacità di abrasione.
- Ottima durata.
- Adatto anche per smerigliatrici angolari meno potenti. Queste mole da sbavo vantano un'elevata capacità di asportazione anche quando si applica una bassa pressione di contatto.

Per la lavorazione di:


Acciaio, ghisa

Tipi di lavorazione:

Levigatura di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, lavorazione di saldature a gola, rimozione di cordoni all'interno di gole, bisellatura, sbavatura

Abrasivo:

Corindone A

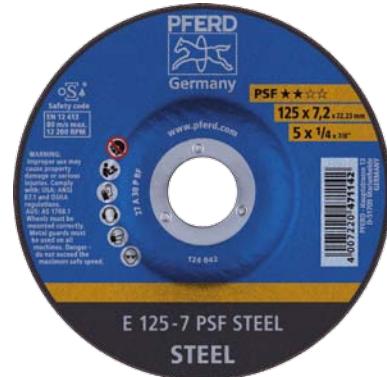

D [mm]	U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	N. giri max.		Descrizione
Versione a centro depresso E (forma 27)						
100	6,3	653944	16,0	15.300	10	E 100-6 PSF STEEL/16,0
115	7,2	470510	22,23	13.300	10	E 115-7 PSF STEEL
125	7,2	471142	22,23	12.200	10	E 125-7 PSF STEEL
150	7,2	952726	22,23	10.200	10	E 150-7 PSF STEEL
180	7,2	470527	22,23	8.500	10	E 180-7 PSF STEEL
	8,3	470534	22,23	8.500	10	E 180-8 PSF STEEL
230	7,2	470541	22,23	6.600	10	E 230-7 PSF STEEL
	8,3	470558	22,23	6.600	10	E 230-8 PSF STEEL

PSF STEELOX ★★★★

Mola da sbavo per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di asportazione e buona durata.

Vantaggi:

- Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
- Rapido avanzamento nel lavoro e altissima economicità grazie all'elevata capacità di abrasione.
- Ottima durata.
- Adatto anche per smerigliatrici angolari meno potenti. Queste mole da sbavo vantano un'elevata capacità di asportazione anche quando si applica una bassa pressione di contatto.

Per la lavorazione di:

Acciaio, acciaio INOX

Tipi di lavorazione:

Levigatura di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, lavorazione di saldature a gola, rimozione di cordoni all'interno di gole, bisellatura, sbavatura

Abrasivo:

Corindone A

Consigli per l'applicazione:

- Spessori 4,1 e 4,6 mm ottimali per la lavorazione di saldature a V.



D [mm]	U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	N. giri max.		Descrizione
Versione a centro depresso E (forma 27)						
100	6,3	643273	16,0	15.300	10	E 100-6 PSF STEELOX/16,0
115	4,1	640869	22,23	13.300	10	E 115-4,1 PSF STEELOX
	7,2	640852	22,23	13.300	10	E 115-7 PSF STEELOX
125	4,1	643068	22,23	12.200	10	E 125-4,1 PSF STEELOX
	7,2	640883	22,23	12.200	10	E 125-7 PSF STEELOX
150	4,1	807774	22,23	10.200	10	E 150-4,1 PSF STEELOX
	7,2	641002	22,23	10.200	10	E 150-7 PSF STEELOX
180	4,1	640753	22,23	8.500	10	E 180-4,1 PSF STEELOX
	4,6	807781	22,23	8.500	10	E 180-4,6 PSF STEELOX
	7,2	640999	22,23	8.500	10	E 180-7 PSF STEELOX
	8,3	470589	22,23	8.500	10	E 180-8 PSF STEELOX
230	7,2	640951	22,23	6.600	10	E 230-7 PSF STEELOX
	8,3	470602	22,23	6.600	10	E 230-8 PSF STEELOX