



Le lime fresate di PFERD sono ideali per la sgrossatura. La forma fresata dei denti, la loro taglienza e l'ampio spazio scarica-truciolo impediscono l'intasamento della lima.

Vantaggi:

- Elevata aggressività.
- Non si intasca grazie all'ampio spazio scarica-truciolo.

Consigli per l'applicazione:


- Scegliete il taglio 1 a 8 denti per inch per l'asportazione grossolana.
- Scegliete il taglio 2 a 11 denti per inch per l'asportazione media.
- Scegliete il taglio 3 a 17 denti per inch per l'asportazione fine.

Per la lavorazione di:

- Alluminio
- Ghisa
- Acciai fino a 1.200 N/mm²
- Fusioni d'acciaio
- Rame
- Ottone

Tipi di lavorazione:

- Spianare
- Sbavatura
- Lavorazione di superfici
- Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)

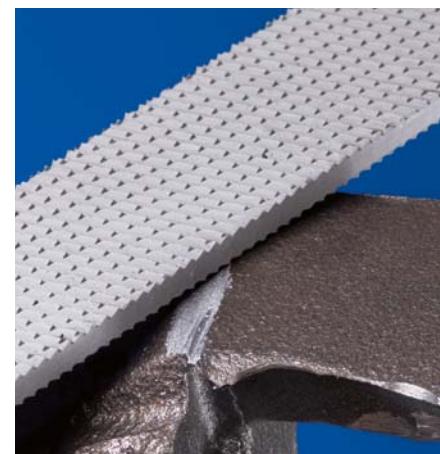

Piatta



Lima rettangolare con taglio su tre lati. Versione con codolo. Lati maggiori con taglio obliquo e rompitruciolo, lato inferiore con taglio dritto. Adatta per la lavorazione di geometrie ortogonali.

Indicazioni per ordinare:

- Indicare il taglio richiesto.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio			Sezione [mm]	Manico compatibile		Descrizione
			1	2	3				
290	250	10	015636	015643	-	25,0 x 5,5	FH 4/1	10	290 250 Z...
	300	12	015650	015667	015674	30,0 x 6,0	FH 5/1	5	290 300 Z...
	350	14	015681	015698	-	36,0 x 7,0	FH 5/1	5	290 350 Z...

Mezzatonda, cava



Lima mezzatonda, cava, a punta. Versione con codolo. Taglio obliquo solo sul lato convesso, con rompitruciolo. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati semicircolari.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio		Sezione [mm]	Manico compatibile		Descrizione
			1	EAN 4007220				
295	250	10	015711	23,0 x 7,0	FH 4/1	10		295 250 Z1
	300	12	015735	27,0 x 9,0	FH 5/1	5		295 300 Z1

