

SG STEEL + INOX + CAST ★★★★☆

Ruota abrasiva con elevata capacità di asportazione e ottima durata per la lavorazione di punti difficili da raggiungere.



Vantaggi:

- Elevata taglienza.
- Ottima durata.

Per la lavorazione di:

Acciaio, fusioni d'acciaio, acciaio INOX, ghisa

Tipi di lavorazione:

Lavorazione di cordoni di saldatura, bisellatura, sbavatura, rimozione di cordoni all'interno di gole

Abrasivo:
Corindone A

Indicazioni per ordinare:

- Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.

Consigli per la sicurezza:

- Con perno di bloccaggio montato è utilizzabile su smerigliatrici diritte fino al numero di giri massimo consentito del perno di bloccaggio.
- Utilizzare solo in lavorazione periferica.
- Su smerigliatrici pneumatiche diritte si devono utilizzare ruote abrasive con diametri a partire da 50 mm con cuffia di protezione (ISO 11148-7).
- Su smerigliatrici elettriche diritte si devono utilizzare ruote abrasive con diametri superiori a 55 mm con cuffia di protezione (EN 60745-2-3).



D [mm]	T [mm]	H [mm]	EAN 4007220	N. giri max.	Portautensili compatibili		Descrizione
Versione ER (forma 1)							
30	4,2	6,0	165423	51.000	BO 6/6 3-10	20	ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
		6,2	165430	51.000	BO 6/6 3-10	20	ER 30-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
40	4,2	6,0	165447	38.200	BO 6/6 3-10	20	ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
		6,2	165454	38.200	BO 6/6 3-10	20	ER 40-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
50	6,2	6,0	165461	30.600	BO 6/6 3-10	20	ER 50-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
	10,5	6,0	165485	30.600	BO 6/6 3-10	20	ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
	10,5	10,0	165492	30.600	BO 8/10 6-20	20	ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0
70	6,2	10,0	165508	21.800	BO 8/10 6-20, BO 8/10 4-8	20	ER 70-6 SG STEEL+INOX+CAST/10,0
	8,7	10,0	165805	21.800	BO 8/10 6-20, BO 8/10 4-8	20	ER 70-8 SG STEEL+INOX+CAST/10,0
	10,5	10,0	165515	21.800	BO 8/10 6-20	20	ER 70-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0
	15,7	10,0	165539	21.800	BO 8/10 6-20	20	ER 70-15 SG STEEL+INOX+CAST/10,0


Perni di bloccaggio per ruote abrasive

Accessori per il montaggio di ruote abrasive su smerigliatrici diritte. Versione robusta con gambo molto resistente alla rottura.

Diametro ruota [mm]	N. giri max.
30	31.800
40	23.900
50	19.100
70	13.600

Consigli per la sicurezza:

- Attenersi al numero massimo di giri della ruota e del perno di bloccaggio non superando mai quello inferiore dei due (v. tabella).

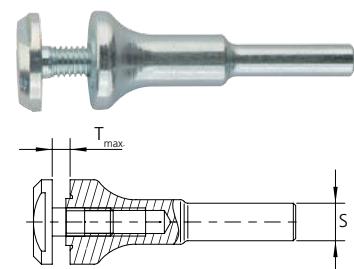

S [mm]	Adatto per ruote con foro [mm]	T _{max} [mm]	EAN 4007220		Descrizione
6	6	3-10	297650	1	BO 6/6 3-10
8	10	6-20	297667	1	BO 8/10 6-20
		4-8	103623	1	BO 8/10 4-8