



PFERD è membro fondatore di oSa

Insieme ad altri produttori di chiara fama PFERD si è volontariamente impegnata a produrre i suoi utensili di qualità in conformità con i più rigorosi standard di sicurezza. Le aziende membro dell'oSa, l'organizzazione per la sicurezza degli abrasivi, garantiscono il costante monitoraggio della sicurezza e della qualità dei propri prodotti. Gli utensili PFERD sono contrassegnati dal marchio oSa.



Normativa di sicurezza

I dischi da taglio di PFERD soddisfano i più rigorosi requisiti di sicurezza e sono contrassegnati in conformità con la Norma EN 12413 per utensili costituiti da abrasivo legato.

Velocità massima consentita

La velocità massima consentita [m/s] è riportata sulle etichette e nelle tabelle di questa Sezione. Le indicazioni relative al numero massimo di giri consentito si riferiscono al diametro del disco non ancora utilizzato. Per motivi di sicurezza non deve mai essere superato.



Consigli per la sicurezza



= Indossare occhiali di protezione!



= Indossare cuffia di protezione!



= Indossare maschera antipolvere!



= Indossare guanti!



= Attenersi ai consigli per la sicurezza!




= Non utilizzare dischi danneggiati!



= Non adatti all'uso manuale!

Verband Deutscher Schleifmittelwerke

Si prega di attenersi alle indicazioni di sicurezza dell'ente tedesco VDS. Per maggiori informazioni vedere: www.pferd.it



Informazione per gli utilizzatori

Si prega di attenersi alle indicazioni allegate a tutti i prodotti per garantire l'utilizzo sicuro dei dischi da taglio per uso stazionario nonché alle informazioni per gli utilizzatori riguardo la macchina in uso.

FEPA


I consigli di sicurezza FEPA sono scaricabili da www.pferd.it.



Serraggio corretto dei dischi da taglio

Il serraggio corretto del disco da taglio è il presupposto per una lavorazione ottimale, ed è indispensabile per la sicurezza dell'utilizzatore. Lo schema a fianco illustra la procedura corretta:

- ① Albero con elevata precisione di rotazione concentrica.
- ② Flange delle stesse dimensioni.
- ③ Guarnizioni intermedie di carta, necessarie per un serraggio e utilizzo in sicurezza. I nostri consigli:
 - Sostituire le guarnizioni intermedie di carta dopo il secondo cambio disco.
 - A partire dal diametro disco > 400 mm utilizzare sempre le guarnizioni di carta.

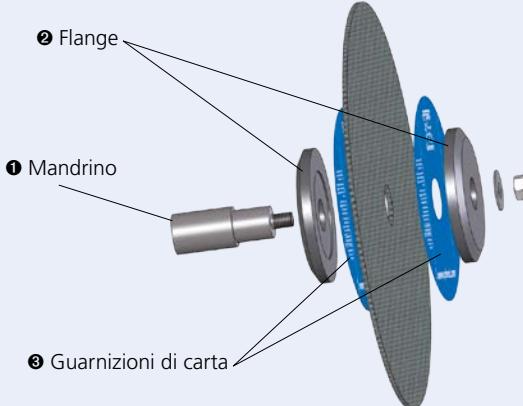

Consigli per la sicurezza:

Per la sicurezza nell'uso degli utensili PFERD è determinante il corretto sistema di serraggio. Le flange tra le quali è montato il corpo dell'utensile devono avere lo stesso diametro esterno e le stesse superfici di contatto (in conf. con EN 13218, ANSI B7.1, AS 1788.1).

