

## RBG CT, COMBITWIST

Spazzola molto aggressiva. Adatta a lavori pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante.



### Vantaggi:

- Massima economicità grazie alla durata elevatissima e alla capacità di asportazione.
- Grande comfort dovuto alla stabilità, senza contraccolpi della spazzola.
- Adatta per la lavorazione di spigoli e angoli, perché le trecce si aprono meno.


### Consigli per l'applicazione:

- Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.

### Indicazioni per ordinare:

- Per l'unità di vendita da 10 pezzi si prega di non specificare "POS".

### PFERDVALUE:

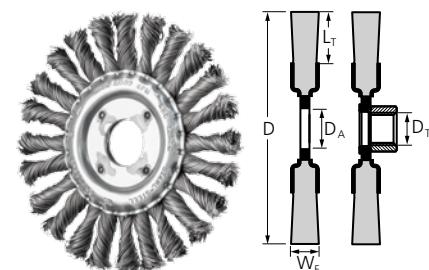

D [mm]	W <sub>f</sub> [mm]	L <sub>T</sub> [mm]	D <sub>A</sub> / D <sub>T</sub>	D <sub>f</sub> [mm]	N. trecce [pezzi]	Confezione		N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
						1	10			
							EAN 4007220			

### Filo in acciaio (ST) – versione COMBITWIST

115	12	22	22,2	0,50	24	593356	955017	6.300–12.500	12.500	POS RBG 11512/22,2 CT ST 0,50
			M14x2	0,50	24	806814	-	6.300–12.500	12.500	POS RBG 11512/M14 CT ST 0,50
125	12	28	22,2	0,50	24	593363	955024	5.500–12.500	12.500	POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50
			M14x2	0,50	24	806821	-	5.500–12.500	12.500	POS RBG 12512/M14 CT ST 0,50
178	13	38	22,2	0,50	30	593370	955031	4.500–8.500	9.000	POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,50
				0,80	30	593394	-	4.500–8.500	9.000	POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,80

### Filo in acciaio inossidabile (INOX) – versione COMBITWIST

Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

115	12	22	22,2	0,35	24	593400	955048	5.000–12.500	12.500	POS RBG 11512/22,2 CT INOX 0,35
			22,2	0,50	24	003756	003480	5.000–12.500	12.500	POS RBG 11512/22,2 CT INOX 0,50
			M14x2	0,35	24	806838	-	5.000–12.500	12.500	POS RBG 11512/M14 CT INOX 0,35
			M14x2	0,50	24	003466	-	5.000–12.500	12.500	POS RBG 11512/M14 CT INOX 0,50
125	12	28	22,2	0,35	24	593417	955055	4.400–12.500	12.500	POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35
			22,2	0,50	24	003541	003602	4.400–12.500	12.500	POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,50
			M14x2	0,35	24	806845	-	4.400–12.500	12.500	POS RBG 12512/M14 CT INOX 0,35
			M14x2	0,50	24	003572	-	4.400–12.500	12.500	POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,50
178	13	38	22,2	0,35	30	593424	955062	3.600–8.500	9.000	POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35
				0,50	30	003633	003664	3.600–8.500	9.000	POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,50



**Perno di bloccaggio  
BO 8/22,2 100-125**  
(EAN 4007220751930):  
per spazzole a disco con filo  
ritorto con diam. 125 mm e D<sub>A</sub> 22,2 mm.



**BO 12/22,2 150-180**  
(EAN 4007220107850):  
per spazzole a disco con  
filo ritorto o non ritorto con  
diam. 150–180 mm e  
D<sub>A</sub> 22,2 mm.

### Per maggiori informazioni:

per maggiori informazioni sugli accessori  
vedere le pagine 55 e 56.