


Spazzole a pennello con gambo filo non ritorto



PBU

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e rimozione della ruggine.

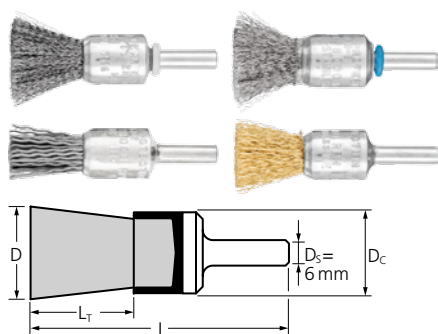

Vantaggi:

- Durante la rotazione i fili si allargano, permettendo di lavorare punti difficili da raggiungere come fori e cavità.

Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.

Indicazioni per ordinare:

- Per il tipo POS si prega di specificare "POS" nella descrizione.

D [mm]	D _C [mm]	L _T [mm]	D _F [mm]	L [mm]	Confezione		N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
					10x 				
					EAN 4007220				

Filo in acciaio (ST)

10	10	20	0,20	65	-	530887	10.000-15.000	20.000	PBU 1010/6 ST 0,20
			0,35	65	-	153277	10.000-15.000	20.000	PBU 1010/6 ST 0,35
13	12	20	0,20	65	-	562574	10.000-15.000	20.000	PBU 1312/6 ST 0,20
			0,35	65	-	562581	10.000-15.000	20.000	PBU 1312/6 ST 0,35
15	16	22	0,20	65	894491	530894	9.000-13.500	18.000	PBU 1516/6 ST 0,20
			0,35	65	532256	153253	9.000-13.500	18.000	PBU 1516/6 ST 0,35
20	22	25	0,20	70	894514	530900	9.000-13.500	18.000	PBU 2022/6 ST 0,20
			0,50	70	532263	153222	9.000-13.500	18.000	PBU 2022/6 ST 0,50
30	29	25	0,20	70	-	530917	7.500-11.300	15.000	PBU 3029/6 ST 0,20
			0,50	70	-	153192	7.500-11.300	15.000	PBU 3029/6 ST 0,50

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

Fornite con il corpo della spazzola rivestito in plastica. Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

10	10	20	0,15	65	-	598023	8.000-13.000	20.000	PBU 1010/6 INOX 0,15
			0,20	65	-	530924	8.000-13.000	20.000	PBU 1010/6 INOX 0,20
			0,35	65	-	153291	8.000-13.000	20.000	PBU 1010/6 INOX 0,35
13	12	20	0,15	65	-	598030	8.000-13.000	20.000	PBU 1312/6 INOX 0,15
			0,20	65	-	562598	8.000-13.000	20.000	PBU 1312/6 INOX 0,20
			0,35	65	-	562604	8.000-13.000	20.000	PBU 1312/6 INOX 0,35
15	16	22	0,15	65	-	598047	7.200-11.700	18.000	PBU 1516/6 INOX 0,15
			0,20	65	894545	530931	7.200-11.700	18.000	PBU 1516/6 INOX 0,20
			0,35	65	532287	153260	7.200-11.700	18.000	PBU 1516/6 INOX 0,35
20	22	25	0,15	70	-	598054	7.200-11.700	18.000	PBU 2022/6 INOX 0,15
			0,20	70	894552	530948	7.200-11.700	18.000	PBU 2022/6 INOX 0,20
			0,50	70	532294	153246	7.200-11.700	18.000	PBU 2022/6 INOX 0,50
30	29	25	0,15	70	-	598061	6.000-9.800	15.000	PBU 3029/6 INOX 0,15
			0,20	70	-	530955	6.000-9.800	15.000	PBU 3029/6 INOX 0,20
			0,50	70	-	153215	6.000-9.800	15.000	PBU 3029/6 INOX 0,50

Filo in ottone (MES)

10	10	20	0,30	65	-	153284	8.000-13.000	20.000	PBU 1010/6 MES 0,30
13	12	20	0,30	65	-	562611	8.000-13.000	20.000	PBU 1312/6 MES 0,30
15	16	22	0,30	65	-	220672	7.200-11.700	18.000	PBU 1516/6 MES 0,30
20	22	25	0,50	70	-	153239	7.200-11.700	18.000	PBU 2022/6 MES 0,50
30	29	25	0,50	70	-	153208	6.000-9.800	15.000	PBU 3029/6 MES 0,50

Fili in materiale sintetico carburo di silicio (SiC)

10	10	20	0,90	65	-	220696	8.000-13.000	20.000	PBU 1010/6 SiC 180 0,90
13	12	20	0,90	65	-	562628	8.000-13.000	20.000	PBU 1312/6 SiC 180 0,90
15	16	22	0,90	65	532348	220689	7.200-11.700	18.000	PBU 1516/6 SiC 180 0,90
20	22	25	0,90	70	532355	220665	7.200-11.700	18.000	PBU 2022/6 SiC 180 0,90
30	29	25	0,90	70	-	220658	6.000-9.800	15.000	PBU 3029/6 SiC 180 0,90