

PBUL, lunga / PBUS, a punta

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e rimozione della ruggine. Versioni speciali per applicazioni specifiche.

PBUL: versione lunga per raggiungere punti in profondità.

PBUS: forma appuntita per lavorazioni di precisione.

Vantaggi:



- Ideale per punti difficili da raggiungere.


Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il diametro dei fili richiesto (D_f).

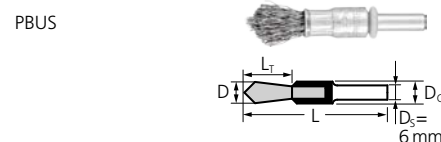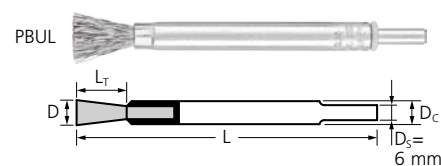

| D [mm] | D _C [mm] | L _T [mm] | L [mm] | D _F [mm] | | N. giri consigliato | N. giri max. |  | Descrizione |
|-----------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|------|------------------------|-----------------|---|-------------|
| | | | | 0,20 | 0,30 | | | | |
| | | | | EAN 4007220 | | | | | |

Filo in acciaio (ST)

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|--------|--------|---------------|--------|----|--------------------|
| 10 | 10 | 20 | 120 | 659199 | 659205 | 4.000–9.500 | 20.000 | 10 | PBUL 1010/6 ST ... |
| | | | 60 | - | 659243 | 10.000–15.000 | 20.000 | 10 | PBUS 1010/6 ST ... |

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

Fornite con il corpo della spazzola rivestito in plastica. Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|--------|--------|--------------|--------|----|----------------------|
| 10 | 10 | 20 | 120 | 659212 | 659229 | 3.500–9.000 | 20.000 | 10 | PBUL 1010/6 INOX ... |
| | | | 60 | - | 659250 | 8.000–13.000 | 20.000 | 10 | PBUS 1010/6 INOX ... |

PBV, vulcanizzata


Adatta alla spazzolatura medio-pesante e a lavori di sbavatura, pulitura e rimozione di ruggine.

Vantaggi:

- Lavorazione precisa grazie all'elevata stabilità di forma.
- Il rivestimento previene la rottura prematura del filo allungando quindi la durata della spazzola.

Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.
- Per una spazzolatura particolarmente intensiva, usare frontalmente.

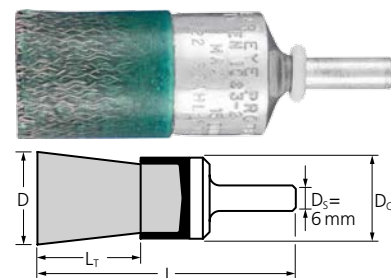

| D [mm] | D _C [mm] | L _T [mm] | D _f [mm] | L [mm] | Confezione | N. giri consigliato | N. giri max. | Descrizione |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | 10 | | | |
| | | | | | EAN 4007220 | | | |

Filo in acciaio (ST)

| | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|--------|-------------|--------|--------------------|
| 22 | 22 | 25 | 0,25 | 70 | 153321 | 6.500–9.800 | 13.000 | PBV 2222/6 ST 0,25 |
| 30 | 29 | 25 | 0,35 | 70 | 531112 | 6.500–9.800 | 13.000 | PBV 3029/6 ST 0,35 |

