

Per la lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX), oltre alle spazzole con fili in acciaio INOX, PFERD propone anche le spazzole nella versione INOX-TOTAL. Queste spazzole sono particolarmente indicate per applicazioni in contesti estremamente critici.

Per maggiori informazioni sulla lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX) e per le spazzole PFERD nella versione INOX-TOTAL vedere pagina 10.

Vantaggi:

- Prevenzione assoluta della corrosione perché tutti i componenti sono in acciaio inossidabile (INOX) qualità 1.4310 (V2A).




Per scoprire altri utensili PFERD e molte indicazioni preziose sulla lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX) vedere la nostra monografia PRAXIS "Utensili PFERD per la lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX)". Non esitate a contattarci.


Settori:

- Costruzione di impianti chimici
- Industria alimentare
- Industria nucleare

Struttura di una spazzola a disco con foro INOX-TOTAL

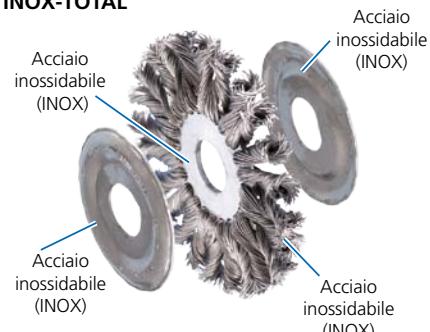

Spazzole a disco

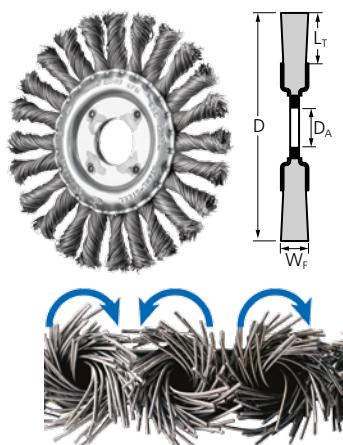

RBGIT CT, COMBITWIST / RBGIT PIPE CT, pipeline, COMBITWIST

RBGIT CT: spazzola molto aggressiva. Ottimale per lavori di spazzolatura pesante come l'eliminazione di colori di rinvenimento, la pulitura di cordon di saldatura e la rimozione di residui di collante.

RBGIT PIPE CT: spazzola molto aggressiva e stabile, che resiste a forti sollecitazioni meccaniche. Ottimale per i lavori di spazzolatura pesante nella costruzione di tubazioni, pipeline e silos.

Vantaggi:


- Massima economicità grazie alla durata elevatissima e alla capacità di asportazione.
- Grande comfort dovuto alla stabilità, senza contraccolpi della spazzola.
- Adatta per la lavorazione di spigoli e angoli, perché le trecce si aprono meno.
- RBGIT PIPE CT: ideali per punti difficili da raggiungere come saldature a V grazie alla versione estremamente stretta.

Consigli per l'applicazione:

- Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti a velocità variabile.

PFERDVALUE:



D [mm]	W _F [mm]	L _F [mm]	D _A [mm]	D _F [mm]	N. trecce [pezzi]	Confezione	N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
					1	 EAN 4007220			

Filo in acciaio inossidabile (INOX) – versione COMBITWIST

Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

115	12	22	22,2	0,35	24	808528	5.000–12.500	12.500	POS RBGIT 11512/22,2 CT INOX 0,35
	6	21	22,2	0,50	36	808511	5.000–12.500	12.500	POS RBGIT 11506/22,2 PIPE CT INOX 0,50



**Perno di bloccaggio
BO 8/22,2 100-125**

(EAN 4007220751930):
per spazzole a disco con filo
ritorto con diam. 125 mm con D_A 22,2 mm.

Per maggiori informazioni:

per maggiori informazioni sugli accessori
vedere le pagine 55 e 56.