
**RBUIT / RBGIT**

Uso universale per lavori di pulitura, sbavo e rimozione di colori di rinvenimento.

Vantaggi:

■ **RBUIT:** grazie all'elevata flessibilità si adatta perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.

■ **RBGIT:** spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.

D [mm]	W _f [mm]	L _t [mm]	D _f [mm]	N. trecce [pezzi]	H [mm]	Confezione	N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
									
						EAN 4007220			

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

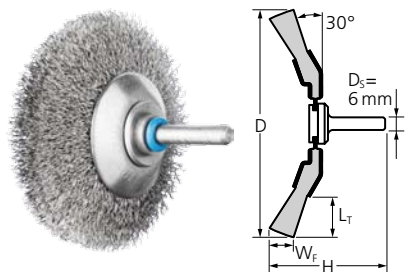
Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.
filo non ritorto

30	6	7	0,20	-	40	808443	8.000–13.000	20.000	RBUIT 3006/6 INOX 0,20
50	15	13	0,20	-	50	808450	6.000–9.800	15.000	RBUIT 5015/6 INOX 0,20
70	15	19	0,15	-	50	808467	6.000–9.800	15.000	RBUIT 7015/6 INOX 0,15
			0,30	-	50	808474	6.000–9.800	15.000	RBUIT 7015/6 INOX 0,30
80	15	19	0,15	-	50	808481	4.800–7.800	12.000	RBUIT 8015/6 INOX 0,15
			0,30	-	50	808498	4.800–7.800	12.000	RBUIT 8015/6 INOX 0,30

filo ritorto

76	6	16	0,35	18	42	808504	10.000–16.300	25.000	RBGIT 7006/6 INOX 0,35
----	---	----	------	----	----	--------	---------------	--------	------------------------

Spazzole coniche con gambo

**KBUIT**


Eccezionali per spazzolature medio-pesanti come lo sbavo, la pulizia e la rimozione di colori di rinvenimento.

Vantaggi:

■ Ideale per punti difficili da raggiungere come spigoli interni, scanalature e cave.

Consigli per l'applicazione:

■ Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.

D [mm]	W _f [mm]	L _t [mm]	D _f [mm]	H [mm]	Confezione	N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
								
						EAN 4007220		

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

50	10	10	0,20	49	936474	6.000–9.800	15.000	KBUIT 5010/6 INOX 0,20
70	10	15	0,15	58	936481	6.000–9.800	15.000	KBUIT 7010/6 INOX 0,15
			0,20	58	936498	6.000–9.800	15.000	KBUIT 7010/6 INOX 0,20
80	10	20	0,30	62	936504	4.800–7.800	12.000	KBUIT 8010/6 INOX 0,30