

**Caratteristiche:**

- Leggera, maneggevole.

PGAS 1/700

- Particolarmente compatta.

PGAS 1/700 HV

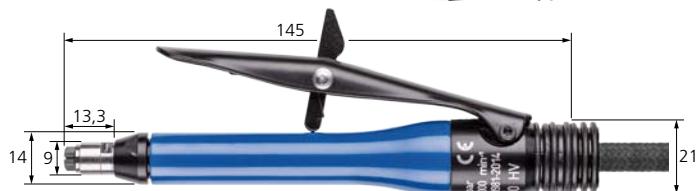

- Leva di avviamento con sicurezza.

Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

**PGAS 1/700
PGAS 1/700 HV**

70.000 giri/min / 100 watt

**PFERDVALUE:**

PGAS 1/700



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 1/700	948873	posteriore	rotazione	0,25	0,12	15	5	0,090
PGAS 1/700 HV	101315	posteriore	leva	0,25	0,12	15	5	0,128

Pinze

Gruppo	Per diam. gambo			EAN 4007220
	3 mm	3/32 inch	1/8 inch	
	15	851814	851838	
			851821	

Misure vedere tabella pagina 116.

Chiavi di serraggio

Icona	Descrizione	EAN 4007220
	DM SW 6/8 mm	851791

Set di collegamento

Icona	Descrizione	EAN 4007220
	AS 1	351109

Vedere pagina 67.

Filtri in linea

Icona	Descrizione	EAN 4007220
	SF 24 STG-IG 1/4	953259

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5
Frese in metallo duro taglio 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO fino a diam. 3 mm diam. gambo 3 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 3 mm: fino a diam. 5 mm diam. da 5 a 8 mm larghezza ≤ 13 mm diam. da 8 a 13 mm larghezza ≤ 3 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex diam. gambo 3 mm leganti: GHR fino a diam. 4 mm LR, TX fino a diam. 6 mm	Mole con gambo diamantate fino a diam. 5,0 mm diam. gambo 3 mm Mole con gambo in CBN fino a diam. 5,5 mm diam. gambo 3 mm

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.

