


Macchine pneumatiche

Smerigliatrici angolari con mandrino filettato



PWAS 13/120 AVH

12.000 giri/min / 1.100 watt

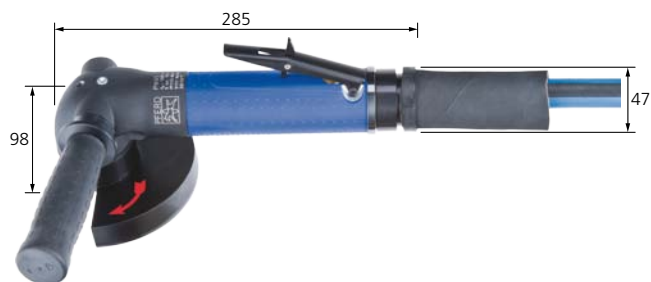

PFERDVALUE:



Caratteristiche:

- **Diam. utensile max. 125 mm.**
- Mandrino autobilanciato.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.

Accessori in dotazione:

1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione dell'aria con attacco filettato 1/2" di diametro esterno, 2 viti flangia, 2 distanziali, 2 chiavi di serraggio, riparo, impugnatura antivibrazioni.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Attacco utensile [mm]	Peso netto [kg]
PWAS 13/120 AVH	896709	posteriore	leva	0,50	1,20	M14	12	22,23	2,100

Flange di bloccaggio



N. pos.	Descrizione	EAN 4007220
1	SPM14 98980036	902189
2	DHFL 98980039	902226
3	FLS 98980037	902202
4	DHTR 98980040	902233
5	FLS-CC 98980038	902219

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
SKS SW 4 mm	204450
STL SW 35 x 5 mm	193853

Set di collegamento



Descrizione	EAN 4007220
AS 4	351130

Vedere pagina 67.

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 30 STG 12-T12	809051

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
High Speed Disc ALUMASTER diam. 115 mm	Disco fibrato COMBICLICK fino a diam. 125 mm Platorello compatibile CC-GT 115/125 Disco fibrato fino a diam. 125 mm Platorello compatibile GT 125	Dischi da taglio diamantati CC-GRIND-SOLID- DIAMOND diam. 125 mm	Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND fino a diam. 125 mm	Spazzole a tazza con filettatura filo non ritorto TBU diam. da 60 a 75 mm M14 Spazzole coniche con filettatura filo non ritorto KBU diam. da 100 a 125 mm M14 filo ritorto KBG diam. 115 mm M14

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.

