


PBSA 5/160 HV 925

PBSA 5/160 HV oVA

Lunghezze nastro: 520 (610*) mm x larghezza: 3–20 mm

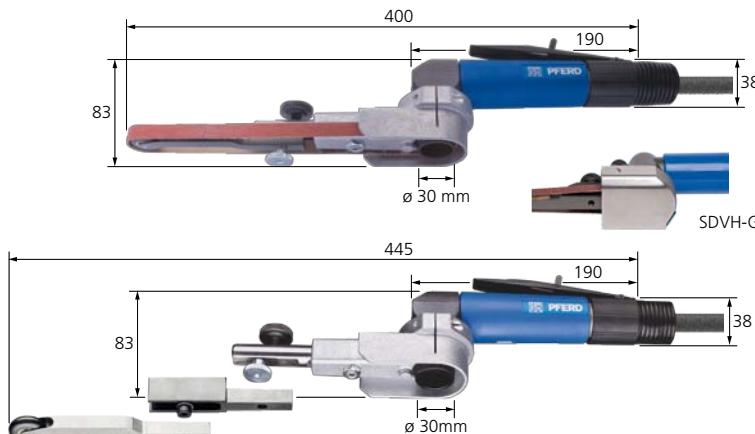

Caratteristiche:

■ *Lunghezza nastro 610 mm x larghezza 3–20 mm con adattatore BSAD 41/36 x 610.

■ Il braccio è orientabile.

PBSA 5/160 HV 925

■ Incluso braccio BSVA 9/25 x 520.

PBSA 5/160 HV oVA

■ Il braccio deve essere ordinato a parte (vedere sotto).

Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, 1 chiave di serraggio.

PFERDVALUE:



| Descrizione | EAN 4007220 | Scarico dell'aria | Tipo di avviamento | Consumo di aria al minimo [m³/min] | Consumo di aria sotto carico [m³/min] | Velocità nastro [m/s] | Potenza resa [watt] | Diam. interno tubo dell'aria [mm] | Peso netto [kg] |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| PBSA 5/160 HV 925 | 801963 | posteriore | leva | 0,85 | 0,63 | 20–25 | 370 | 8 | 1,250 |
| PBSA 5/160 HV oVA | 948804 | posteriore | leva | 0,85 | 0,63 | 20–25 | 370 | 8 | 1,150 |

Chiavi di serraggio



| Descrizione | EAN 4007220 |
|-------------|-------------|
| SKS SW 4 mm | 204450 |

Set di collegamento



| Descrizione | EAN 4007220 |
|-------------|-------------|
| AS 2 | 351116 |

Vedere pagina 67.

Filtri in linea



| Descrizione | EAN 4007220 |
|--------------|-------------|
| SF 24 STG-T8 | 809020 |

Vedere pagina 67.

Coperchi di protezione



| Descrizione | EAN 4007220 |
|-------------|-------------|
| SDVH-G | 956861 |

Adattatori



| Descrizione | EAN 4007220 |
|------------------|-------------|
| BSAD 41/36 x 610 | 395967 |

Silenziatori



Per ridurre nettamente le emissioni rumorose silenziatore FD 47-8-30,5.
Vedere pagina 67.

Bracci orientabili per smerigliatrici a nastro



■ Prodotti robusti in acciaio.

■ Forcelle di fissaggio estremamente sottili sul rullo anteriore.

■ Utilizzo dell'intera larghezza del nastro.

■ Bracci asimmetrici per poter lavorare lateralmente.

■ Guida del braccio bloccabile.

■ BSVA 9/25-1 con puleggia di rinvio conica (larghezza 1 mm).

■ BSVA 18/23 con rullo metallico e cuscinetto.

| Descrizione | EAN 4007220 | Larghezza x diam. rullo [mm] | Larghezza nastro utilizzabile [mm] | Larghezza nastro utilizzabile [mm] | Peso netto [kg] |
|-------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| BSVA 9/25 x 520 | 323007 | 9 x 25 | 3, 6, 9, 12, 16 | 520, 610 | 0,095 |
| BSVA 9/25-1 x 520 | 494288 | 9 x 25 | 3, 6, 9, 12 | 520, 610 | 0,095 |
| BSVA 4/16 x 520 | 322987 | 4 x 16 | 3, 6, 9 | 520, 610 | 0,060 |
| BSVA 9/16 x 520 | 322994 | 9 x 16 | 9, 12 | 520, 610 | 0,096 |
| BSVA 12/19 x 520 | 323014 | 12 x 19 | 12, 16 | 520, 610 | 0,107 |
| BSVA 18/23 x 520 | 349267 | 18 x 23 | 20 | 520, 610 | 0,150 |