


Pagina della Sez.	Macchina		Utilizzo		Consumo di aria [m³/min]		Scarico dell'aria		Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	I tubi di alimentazione e di scarico dell'aria sono in dotazione		Set accessori n.	Gruppo di macchine p. 66-67
			con olio	senza olio	a vuoto	sotto carico	ante-riore	poste-riore		alimen-tazione	scarico		
Macchine speciali													
61	PFGA 07/220	22.000 corse/min	-	•	0,05	0,03	-	•	4	•	•	-	3
61	PFGA 10/120 HV	12.000 corse/min	•	-	0,23	0,15	-	•	8	•	•	2	5
63	PMAS 5/230 HV (con olio)	23.000 giri/min	•	•	0,85	0,63	-	•	8	•	•	2	5
63	PMAS 12/200 HV	20.000 giri/min	•	-	1,30	0,75	-	•	12	•	•	4	4
63	PMAS 12/120 HV	12.000 giri/min	•	-	0,60	1,30	-	•	12	•	•	4	4
63	PMAS 12/70 HV	7.000 giri/min	•	-	0,60	1,30	-	•	12	•	•	4	4
63	PMAS 10/40 HV	4.000 giri/min	•	-	0,60	1,20	-	•	9	•	•	3	2
64	MST 31 F, M, G	36.000 corse/min	•	-	0,03	0,02	•	-	4	•	-	1	3
● = sì - = no													

• = sì - = no

Nella seguente tabella sono elencate possibili versioni di accessori per l'alimentazione per le macchine pneumatiche.

Sistema di accoppiamento rapido

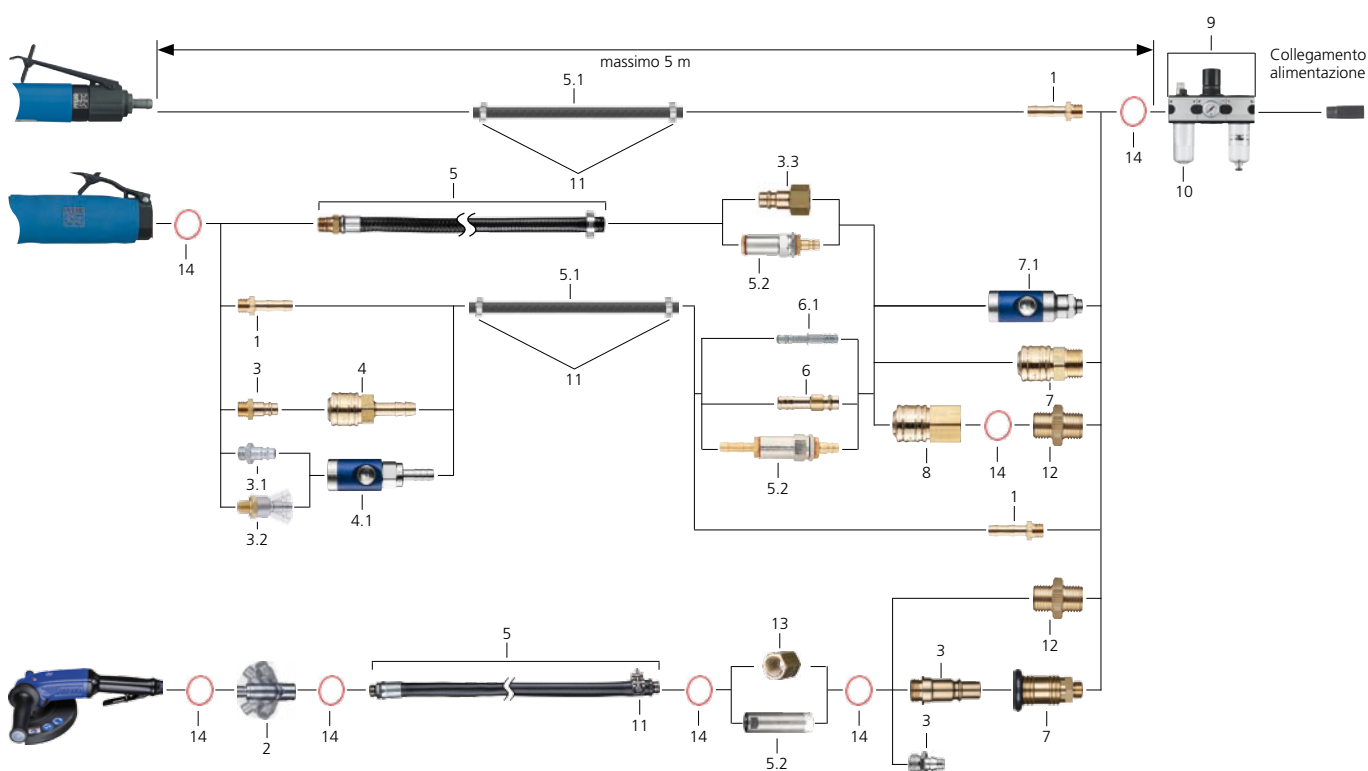

Gruppo di macchine						Sistema di accoppiamento rapido		EAN		Set di collegamento				Sistema di innesto di sicurezza		EAN	
1	2	3	4	5	6	Descrizione e misure		4007220		1	2	3	4	Descrizione		4007220	
•				•		Pos. 1 Portagomma avvitabile											
						TGA 6 1/8	ø 6 / R 1/8" esterno	178362									
	•					TGA 8 1/4	ø 8 / R 1/4" esterno	178379									
						TGA 9 1/4	ø 9 / R 1/4" esterno	178409									
						TGA 16 1/2 ID 12	ø 16 / R 1/2" esterno	067284									
						Pos. 2 Portagomma snodato											
						DGT 1/2	R 1/2" interno - R 1/2" interno	070949									
						Pos. 3 Portagomma a innesto con filettatura											
						STGA 1/8	R 1/8" esterno	178300						Pos. 3.1			
						STGA 1/4	R 1/4" esterno	178324						STGA 1/4 ST		801888	
														Pos. 3.2			
														DSTGA 1/4 ST (snodo sferico)		801895	
						STGA 1/2 NW12	R 1/2" esterno NW12	179239									
						STGA 1/2-16/AC	R 1/2" esterno	076378									
						Pos. 3.3											
						STGI 1/4	R 1/4" interno	179406									
						Pos. 4 Raccordi valvola a disinnesco automatico con portagomma								Pos. 4.1			
						VKT 6	ø 6	178195						SVKT 6 DK		957066	
						VKT 8	ø 8	178201									
						VKT 9	ø 9	178218						SVKT 9 DK		957073	
						Pos. 5 Tubo per l'aria compressa completo											
						PLS 5 A KPL 1/4" 2M	ø 5,5 / 2 metri	073889									
						PLS 9 A KPL 1/4" 3M	ø 8,5 / 3 metri	104026									
						PLS 16 HD KPL 1/2" 4M	ø 16 / 4 metri	068236									

Segue alla pagina successiva