

Caratteristiche:


- Mandrino speciale per montare tutti gli utensili COMBIDISC (utilizzare platorello senza gambo filettato).
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Macchina molto maneggevole.

Accessori in dotazione:


3 m di cavo di alimentazione, 1 chiave di serraggio.

UWER 5/200 SI

20.000–9.000 giri/min / 500 watt

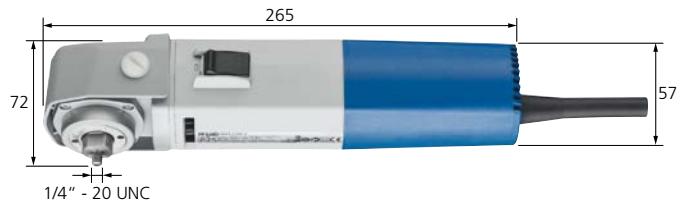

PFERDVALUE:



Descrizione

EAN
4007220

Numero giri
[giri/min]

Tensione
[volt]
50–60 Hz

Potenza
assorbita
[watt]

Potenza resa
[watt]

Filettatura
mandrino

Peso netto
[kg]

Chiavi di serraggio



Descrizione

EAN
4007220

EM SW 14 mm

Prolungha per mandrini



Descrizione

EAN
4007220

SPV 20 CD 1/4-20 UNC

Utilizzo per

platorello COMBIDISC non filettato



COMBIDISC-SET CD 50 UWER 5/200 230 V

Per informazioni dettagliate e per ordinare il set COMBIDISC vedere la Sezione 4.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4

Mini-POLIFAN COMBIDISC

Dischi in Vlies COMBIDISC

Platorelli COMBIDISC
compatibili

Dischi abrasivi COMBIDISC

Dischi COMBIDISC TX

Dischi diamantati COMBIDISC

Dischi in feltro COMBIDISC

Dischi COMBIDISC-POLICLEAN

diam. da 20 a 55 mm

diam. da 20 a 55 mm

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.

