


Macchine elettriche

Smerigliatrici angolari

UWER 18/120 SI

11.500–2.800 giri/min / 1.750 watt

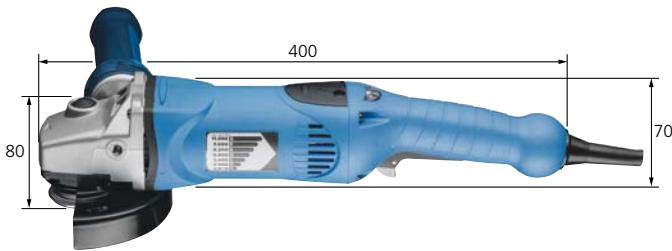

PFERDVALUE:



Caratteristiche:

- Diam. utensile fino a 115 mm.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico con funzione anti-kick-back.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Impugnatura laterale antivibrazioni.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Interruttore retrattile.
- Bloccaggio del mandrino.

Accessori in dotazione:

4 m di cavo, 1 chiave di serraggio, 1 flangia di serraggio, 1 flangia a serraggio rapido, riparo, impugnatura antivibrazioni.

Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Filettatura mandrino	Attacco dell'utensile diam. foro [mm]	Peso netto [kg]
UWER 18/120 SI 230 V	957110	11.500–2.800	230	1.750	1.150	M14	22,23	2,800

Flange di bloccaggio



Descrizione	EAN 4007220
SPF 98970043	853115
SSM14 98970042	853108

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853

Ripari



Descrizione	EAN 4007220	Diam. cuffia [mm]	Utilizzo per
H 45-115 HT-SV	964316	115	Taglio
H 45-115 FL-SV	881361	115	Levigatura di superfici

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
High Speed Disc ALUMASTER diam. 115 mm	Dischi carta velcrati Dischi fibrati Utensili COMBICLICK Dischi POLICLEAN Dischi velcrati Ruote lamellari per smerigliatrici angolari Ruote abrasive POLINOX con filettatura diam. da 100 a 115 mm	Dischi da taglio diamantati CC-GRIND-SOLID-DIAMOND diam. 115 mm	Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND fino a diam. 115 mm	Spazzole a disco filo non ritorto Versione per smerigliatrice angolare RBU diam. 115 mm filo ritorto RBG diam. da 100 a 115 mm Spazzole a disco pipeline filo ritorto RBG diam. da 100 a 115 mm Spazzole coniche con filettatura filo non ritorto KBU diam. da 100 a 115 mm M14 filo ritorto KBG diam. da 100 a 115 mm M14

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.