

**Caratteristiche:**

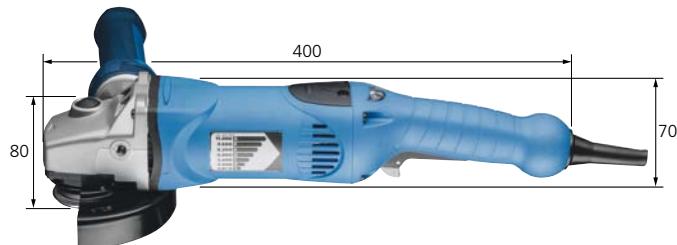
- **Diam. utensile fino a 125 mm.**
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico con funzione anti-kick-back.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Impugnatura laterale antivibrazioni.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Interruttore retrattile.
- Bloccaggio del mandrino.

**Accessori in dotazione:**

4 m di cavo, 1 chiave di serraggio, 1 flangia di serraggio, 1 flangia a serraggio rapido, riparo, impugnatura antivibrazioni.

**UWER 18/110 SI**

11.000–2.700 giri/min / 1.750 watt


**PFERDVALUE:**

**Flange di bloccaggio**


Descrizione	EAN
	4007220
SPF 98970043	853115
SSM14 98970042	853108

**Chiavi di serraggio**


Descrizione	EAN
STL SW 35 x 5 mm	193853

**Ripari**


Descrizione	EAN	Diam. cuffia [mm]	Utilizzo per
H 45-125 HT-SV	843277	125	Taglio
H 45-125 FL-SV	843284	125	Levigatura di superfici

**Utensili PFERD compatibili**

Sezione 2	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
High Speed Disc ALUMASTER diam. 115 mm	Dischi carta velcrati Dischi fibrati Utensili COMBICLICK Dischi POLICLEAN Dischi velcrati Ruote lamellari per smerigliatrici angolari Ruote abrasive POLINOX con filettatura diam. da 65 a 125 mm	Dischi da taglio diamantati CC-GRIND-SOLID-DIAMOND diam. 125 mm	Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND fino a diam. 125 mm	Spazzole a disco filo non ritorto Versione per smerigliatrice angolare RBU diam. da 115 a 125 mm filo ritorto RBG diam. da 100 a 125 mm Spazzole a disco pipeline filo ritorto RBG diam. da 100 a 125 mm Spazzole coniche con filettatura filo non ritorto KBU diam. da 100 a 125 mm filo ritorto KBG diam. da 100 a 125 mm

**Nota:** attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.