

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN
4007220	
SKS SW 5 mm	204467
HS 40-20	019122
SDR TX 15K	007419

UWER 18/110 EF-R3/45° TK e UWER 18/110 EF-30° TK

Per mantenere in condizioni perfette sia la macchina, sia gli utensili, il set viene fornito in una robusta valigetta di plastica. Accessori in dotazione:

- UWER 18/110 EF con 4 m di cavo di alimentazione, tre chiavi e manico antivibrazioni.
- Mandrino con cuscinetto d'appoggio.
- Set di viti per inserti.

Per ordinare vedere la tabella in basso.

Sistema di bordatura EDGE FINISH in valigetta (TK)



Caratteristiche:


- Max. altezza smusso 6 mm.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Impugnatura antivibrazioni.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Interruttore retrattile.
- Bloccaggio del mandrino.

Accessori in dotazione:

4 m di cavo di alimentazione, 3 chiavi, impugnatura antivibrazioni.

UWER 18/110 EF

11.000–2.750 giri/min / 1.750 watt

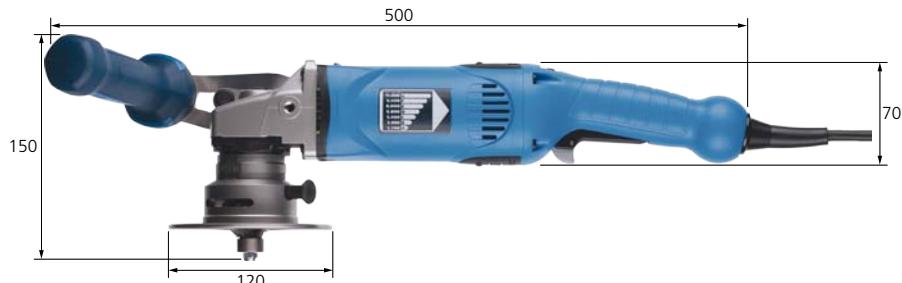

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza erogata [watt]	Filettatura mandrino	Incl. mandrino	Mandrini compatibili	Peso netto [kg]
EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45° TK 230V ¹⁾	004272	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	EF-WSP-A R3/45°	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	7,360
EDGE FINISH UWER 18/110 EF-30° TK 230V ¹⁾	004364	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	EF-WSP-A 30°	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	7,360
EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230V ²⁾	973172	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	-	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	3,640

¹⁾ Gli inserti non sono compresi. Si prega di ordinarli a parte (vedere la Sezione 2).

²⁾ Il mandrino con cuscinetto d'appoggio, gli inserti e il set di viti compatibili non sono compresi.
Si prega di ordinarli a parte (vedere la Sezione 2).

Scelta degli inserti adatti:

Per scegliere l'inserto adatto procedere come segue:

① Scegliere il gruppo di materiale da lavorare.

② Scegliere gli inserti.

Indicazioni per l'ordine:

- Unità di vendita: 1 pezzo per tipo
- Contenuto del set: 3 pezzi

Gruppo di materiali	Inserti compatibili	EAN	Numero giri consigliato [giri/min]	Max. profondità di passata per fase di lavorazione [mm]	Max. largh. smusso/raggio [mm]
Acciaio	EF-WSP-F STEEL	005118	8.700–7.100	3	6
	EF-WSP-R3 STEEL	005101	8.700–7.100	-	3
Acciaio inossidabile (INOX)	EF-WSP-F INOX	071182	8.000–7.500	2	3
Alluminio	EF-WSP-F ALU	039533	11.000	6	6

