




Macchine elettriche

Satinatrice a rulli

UWER 15/40 A-SI D19 □ 4.000–1.000 giri/min / 1.530 watt

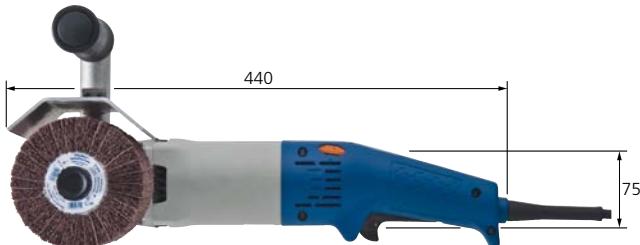

PFERDVALUE:



Caratteristiche:

- Smerigliatrice angolare/satinatrice a basso regime con variazione continua del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Bloccaggio del mandrino.
- Mandrino con due chiavette per aumentare la trasmissione della forza sugli utensili a rullo.
- Mandrino M14 per montare utensili a rullo con filettatura interna.

Accessori in dotazione:

3 m di cavo di alimentazione, 1 chiave di serraggio, vite a serraggio rapido, riparo per le mani, impugnatura laterale, mandrino smontabile.

Descrizione	EAN	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Diam. max. utensile [mm]	Diam. attacco dell'utensile x larghezza [mm]	Peso netto [kg]
UWER 15/40 A-SI D19 230 V	896792	4.000–1.000	230	1.530	1.050	125	19 x 100	3,000

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN
EM SW 17 mm	4007220



Set di rulli FR-W 100100 UWER 15/40 230 V

Per informazioni dettagliate e per ordinare il set di rulli vedere la Sezione 4.



Possibile l'attacco diretto di utensili a rullo filettati.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4

Rulli a lamelle

Rulli abrasivi per fiorettare Poliflex

Rulli abrasivi POLINOX

diam. 100 x 100 mm

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.

Sezione 8

Spazzole a rullo per satinatrici

Attacco per rulli per satinare diam. 19x100 mm
filo non ritorto
WBU diam. 100 mm

