

Caratteristiche:

- *Lunghezza nastro 610 mm x larghezza 3-20 mm con adattatore **BSAD 41/36 x 610**.
- Il braccio è orientabile.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Interruttore retrattile.

UBS 5/100 SI 925

- Incluso braccio BSA 9/25 x 520.

UBS 5/100 SI 925 TK

- Smerigliatrice a nastro in valigetta.

UBS 5/100 SI oVA


- Il braccio deve essere ordinato a parte (vedere sotto).

Accessori in dotazione:

- 3 m di cavo di alimentazione, 1 chiave di serraggio.

UBS 5/100 SI 925

Lunghezze nastro: 520 (610*) mm x larghezza: 3-20 mm

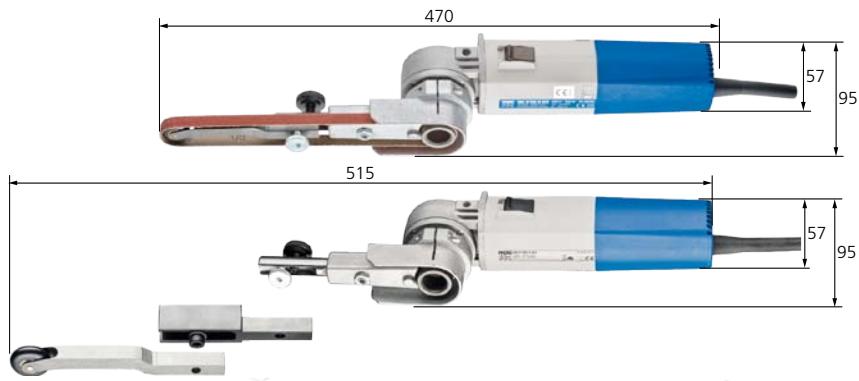

UBS 5/100 SI 925 TK

BSVH 41 + BSVA 9/25 x 520

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Velocità nastro [m/s]	Tensione [volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Peso netto [kg]
UBS 5/100 SI 925 230 V	333006	6,5-16	230	500	300	1,900
UBS 5/100 SI 925 TK 230 V	957424	6,5-16	230	500	300	3,100
UBS 5/100 SI oVA 230 V	948811	6,5-16	230	500	300	1,800

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
SKS SW 4 mm	204450



Descrizione	EAN 4007220
SDVH-G	956861

Adattatori



Descrizione	EAN 4007220
BSAD 41/36 x 610	395967

Bracci orientabili per smerigliatrici a nastro



- Prodotti robusti in acciaio.
- Utilizzo dell'intera larghezza del nastro.
- Forcelle di fissaggio estremamente sottili sul rullo anteriore.

- Bracci asimmetrici per poter lavorare lateralmente.
- Guida del braccio bloccabile.
- BSVA 9/25-1 con rullo di rinvio conico (larghezza di portanza 1 mm).



- Informazioni dettagliate e dati per le ordinazioni dei nastri abrasivi e in Vlies e per il set smerigliatrice a nastro BA 6-12/520 UBS 5/100 230 V si trovano nella Sezione 4.

Descrizione	EAN 4007220	Larghezza x diam. rullo [mm]	Larghezza nastro utilizzabile [mm]	Lunghezza nastro utilizzabile [mm]	Peso netto [kg]
BSVA 9/25 x 520	323007	9 x 25	3, 6, 9, 12, 16	520, 610	0,095
BSVA 9/25-1 x 520	494288	9 x 25	3, 6, 9, 12	520, 610	0,095
BSVA 4/16 x 520	322987	4 x 16	3, 6, 9	520, 610	0,060
BSVA 9/16 x 520	322994	9 x 16	9, 12	520, 610	0,096
BSVA 12/19 x 520	323014	12 x 19	12, 16	520, 610	0,107
BSVA 18/23 x 520	349267	18 x 23	20	520, 610	0,150